

CP6000

TEMPLATE VOOR AANGEPASTE BORDEN



- ILLUSTRATIES CMK 6' BOVENKANT



- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).
- MATERIALEN
- Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:
1. Onderlaag:
 - a. Wit styreen, 0,030 inch dik
 - b. Niet-reflecterende grafische film
 - c. Kleur: wit.
 2. Uv-uithardbare, lichtvaste inkt:
 - a. Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - b. In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
 3. Extern PVC-laminaat:
 - a. Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - b. In Noord-Amerika: 0,002 inch dik ORAGUARD 290 PVC
- Voltooid label is ROHS-conform.


Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.

Plaats aangepaste illustraties op de laag KLANTILLUSTRATIES:

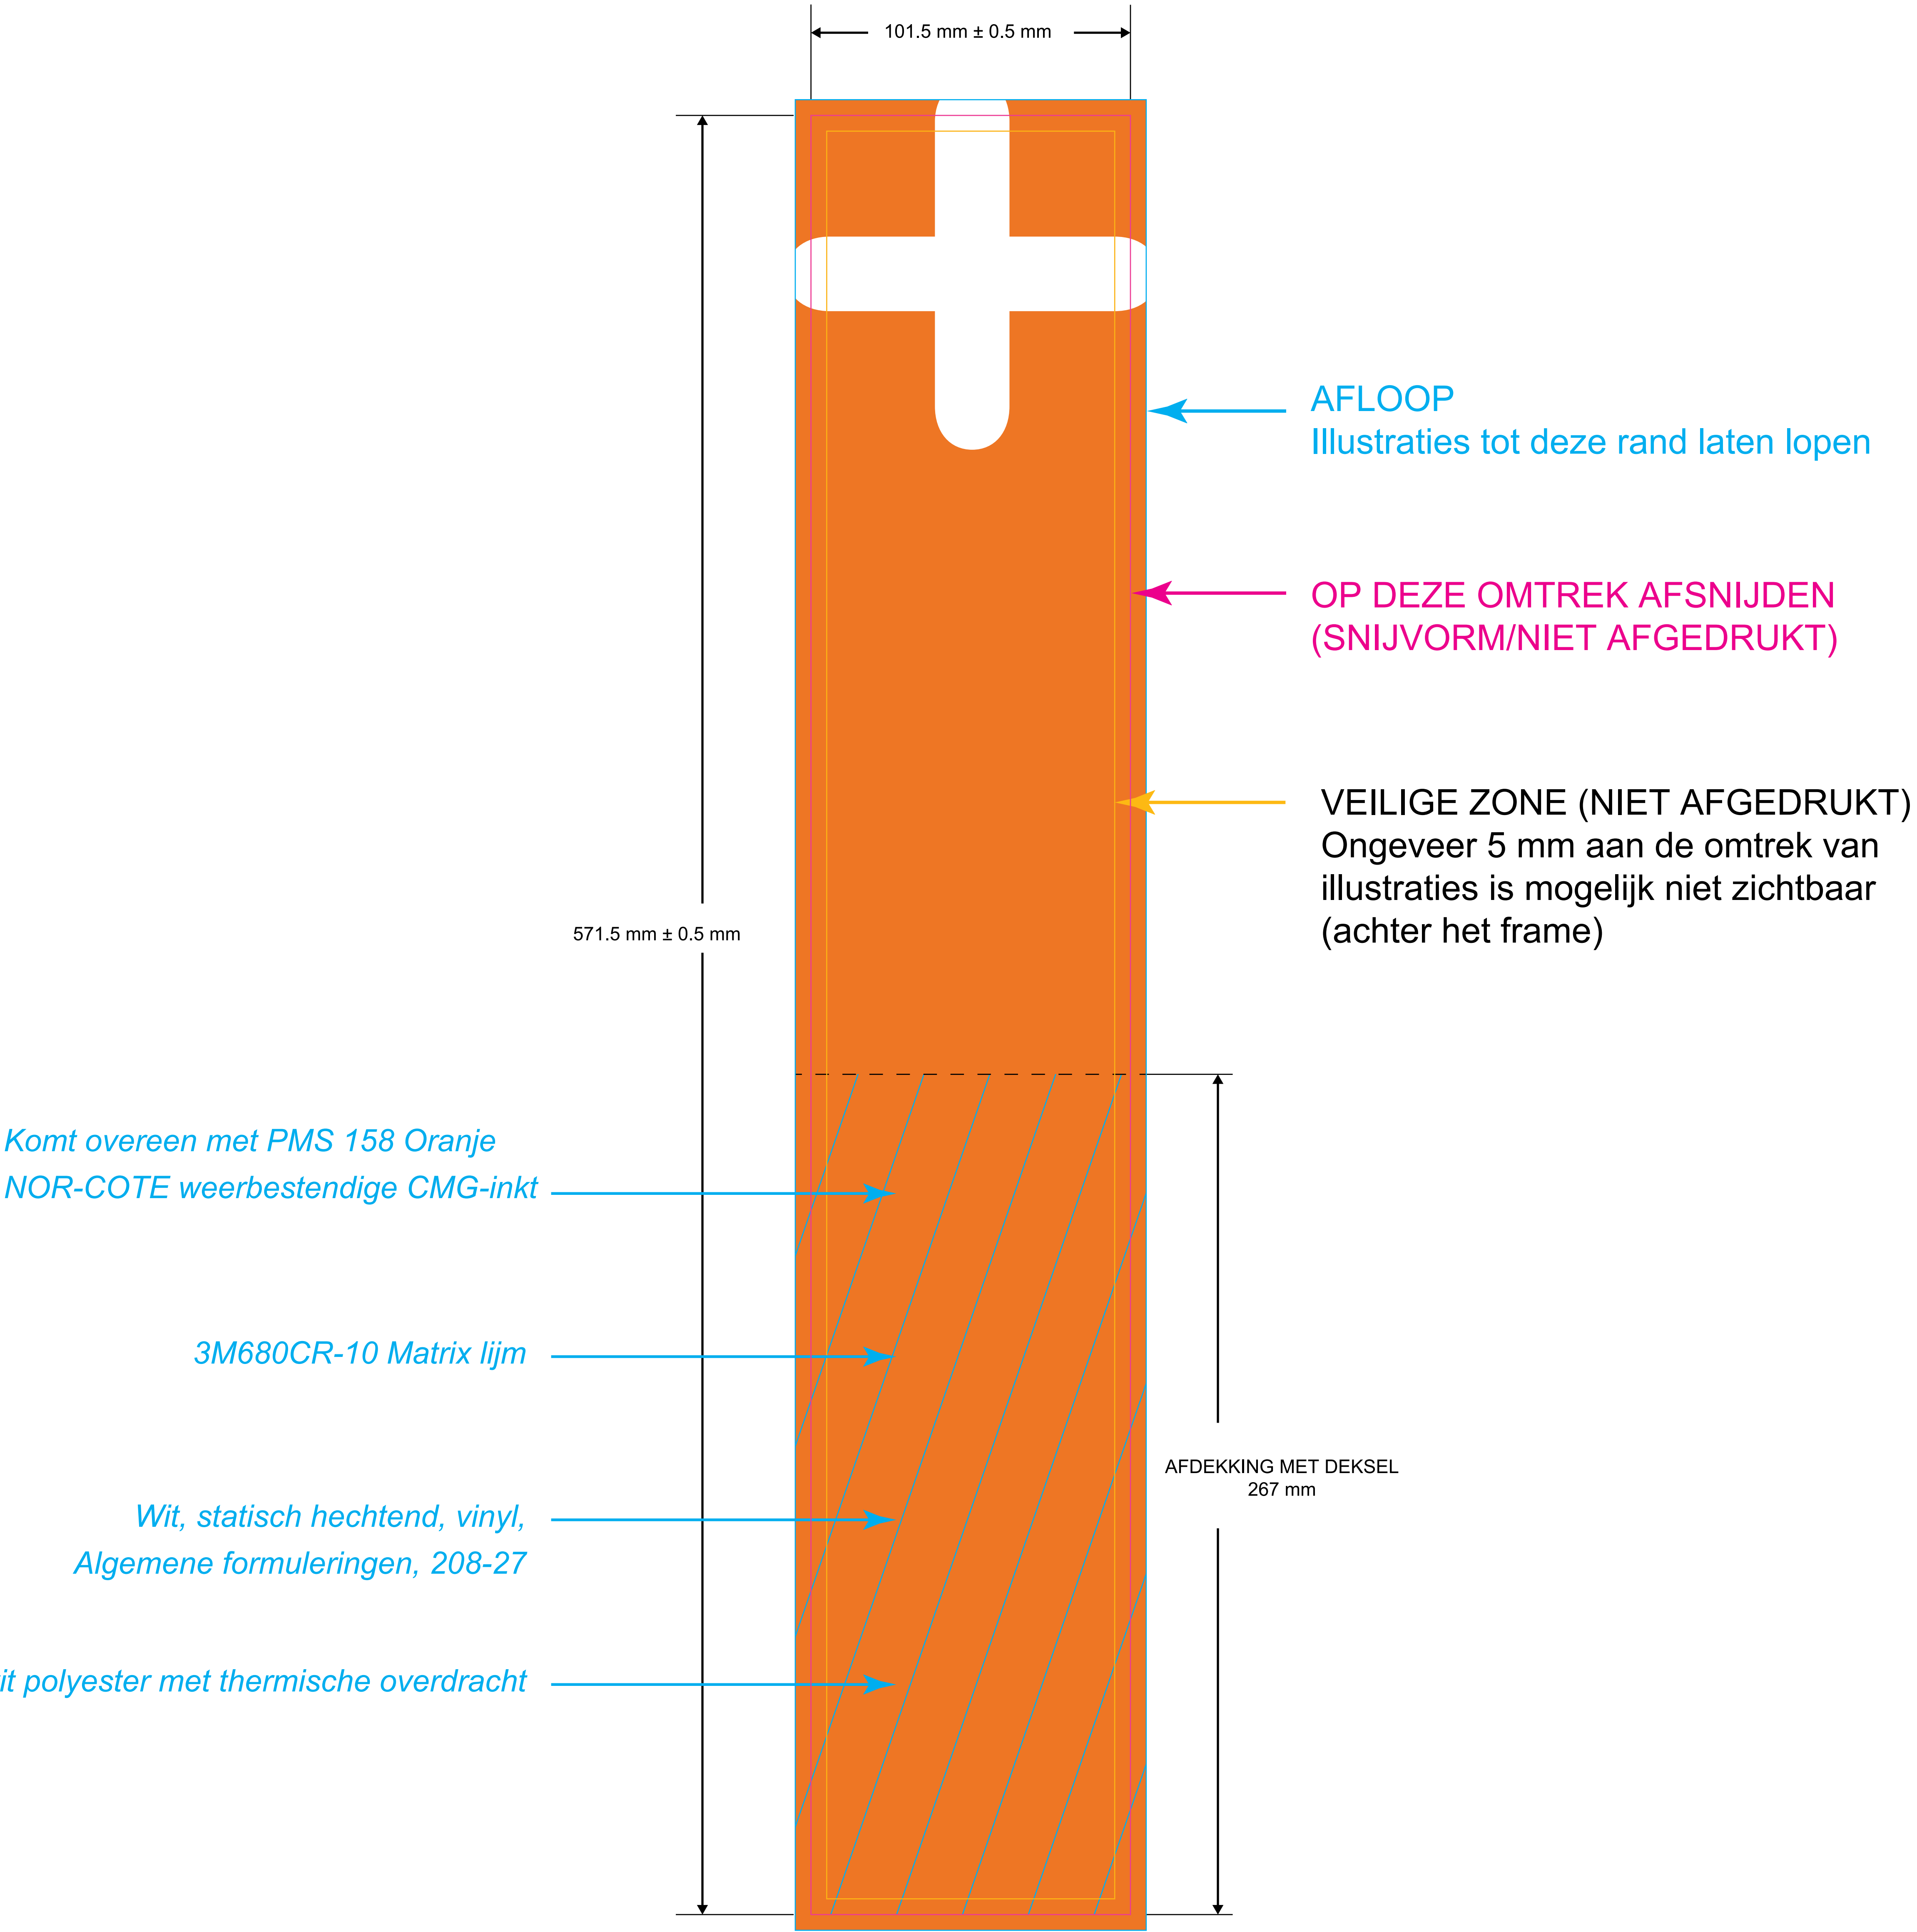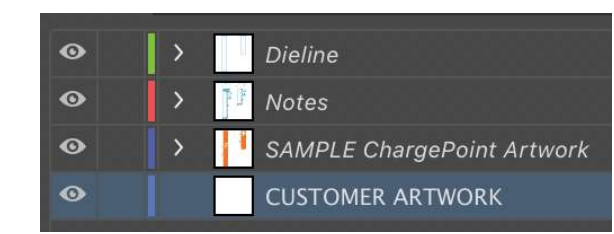


SCHAAL 1000

CP6000
TEMPLATE VOOR AANGEPASTE BORDEN
- ILLUSTRATIES CMK 8' BOVENKANT

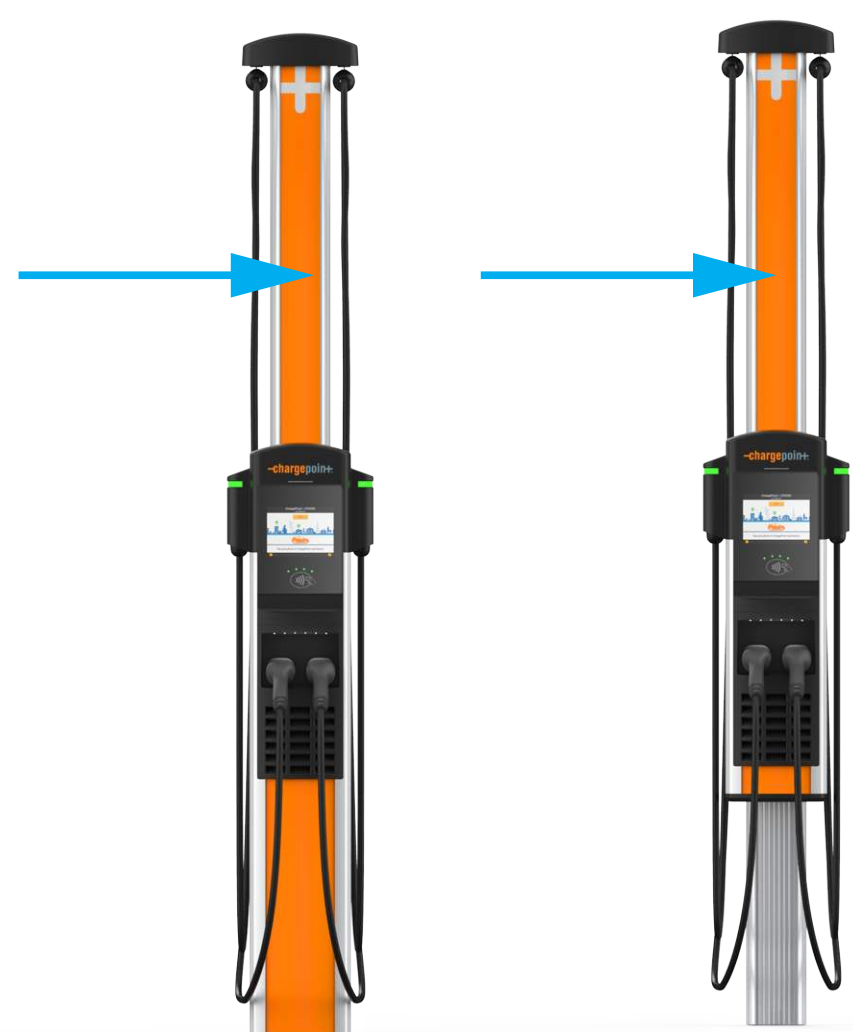

CP6000 COMMERCIAL

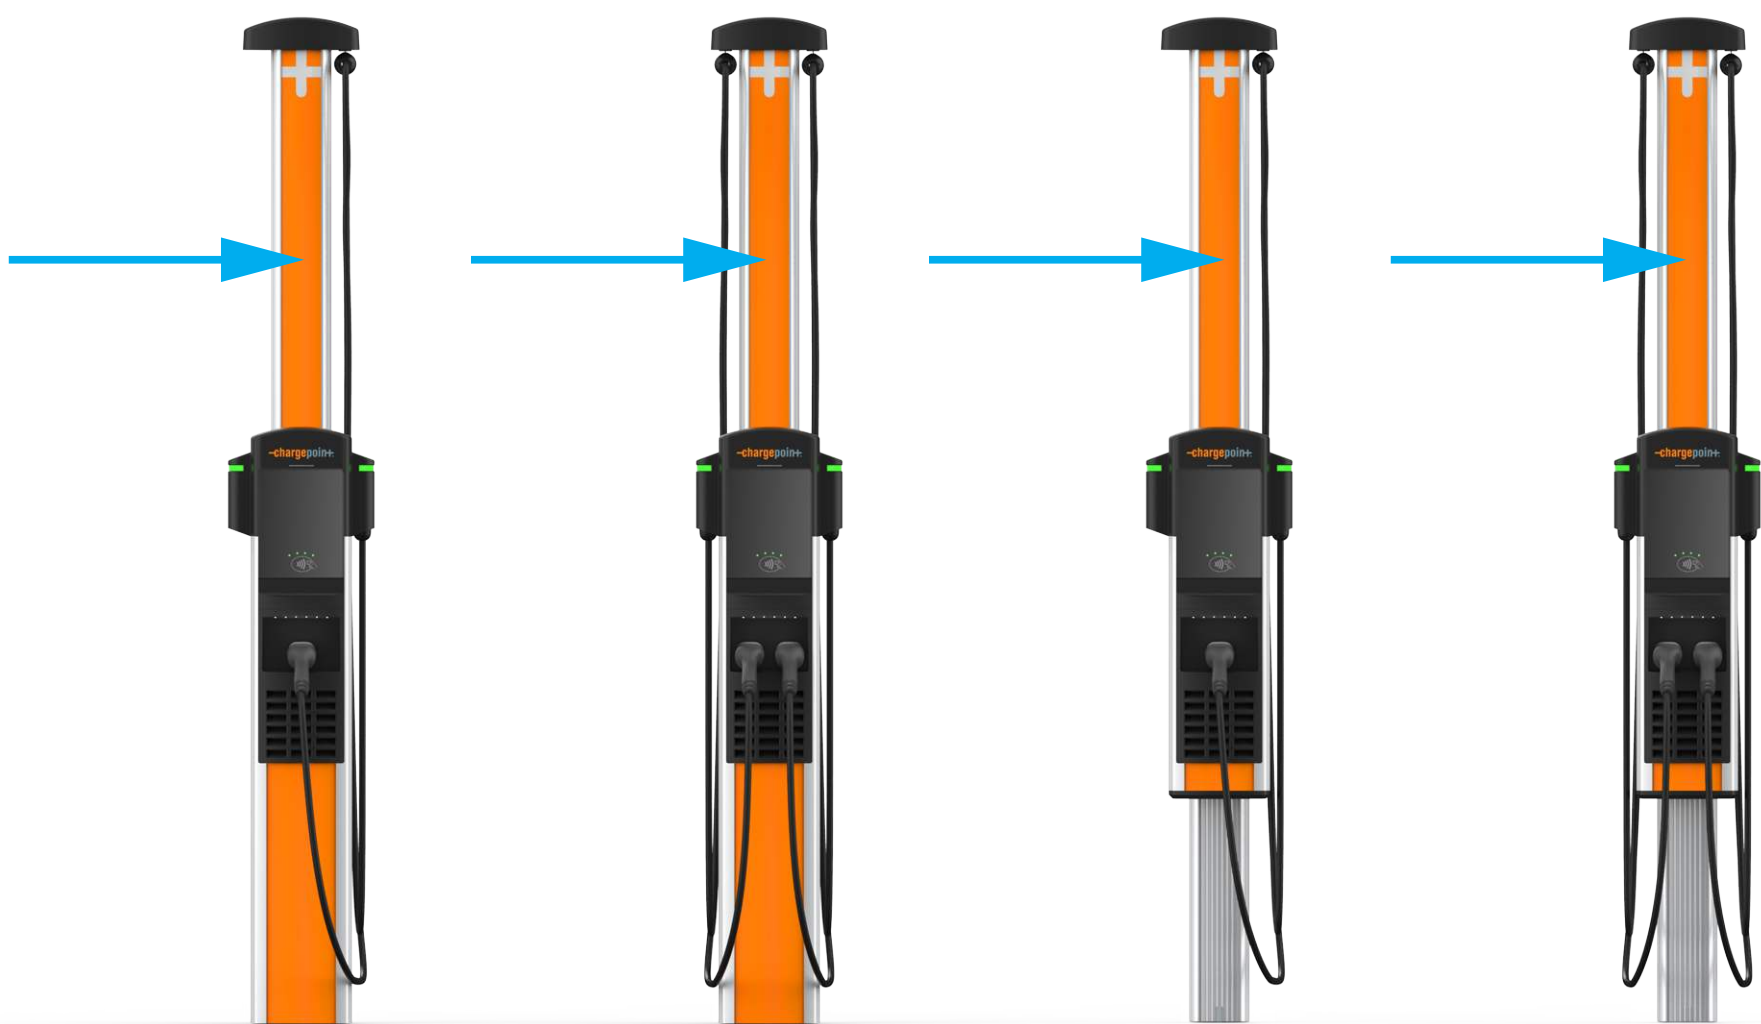

CP6000 FLEET

OPMERKINGEN EN VEREISTEN


- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
- Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
- Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
- Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
- Converteer alle lettertypen naar omtrekken
- * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).

MATERIALEN


Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:

1. Onderlaag:
 - a. Wit styreen, 0,030 inch dik
 - b. Niet-reflecterende grafische film
 - c. Kleur: wit.
 2. Uv-uithardbare, lichtvaste inkt:
 - a. Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - b. In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
 3. Extern PVC-laminaat:
 - a. Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - b. In Noord-Amerika: 0,002 inch dik ORAGUARD 290 PVC
- Voltooid label is ROHS-conform.


Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.
Plaats aangepaste illustraties op de laag KLANTILLUSTRATIES:

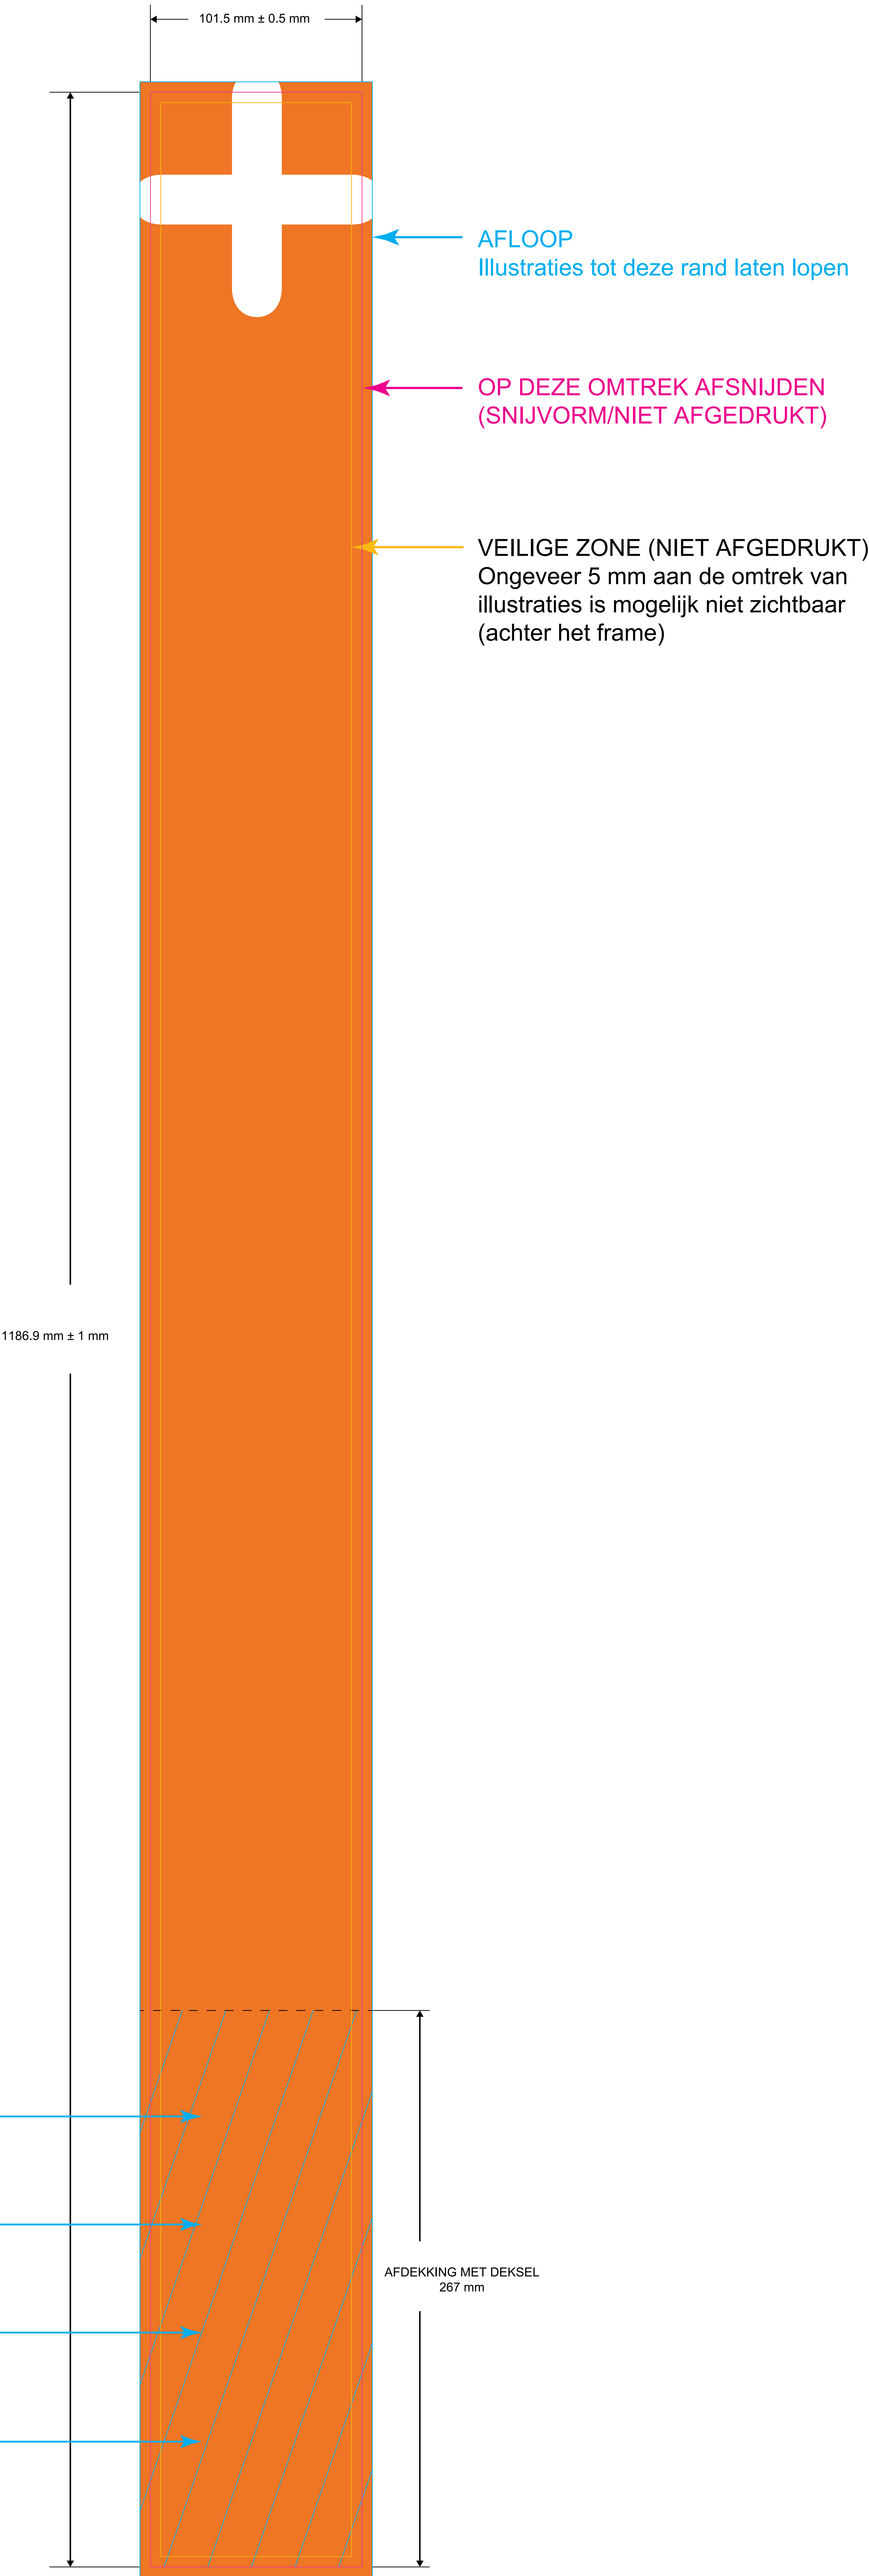

CP6000
TEMPLATE VOOR AANGEPASTE BORDEN
- SOKKEL

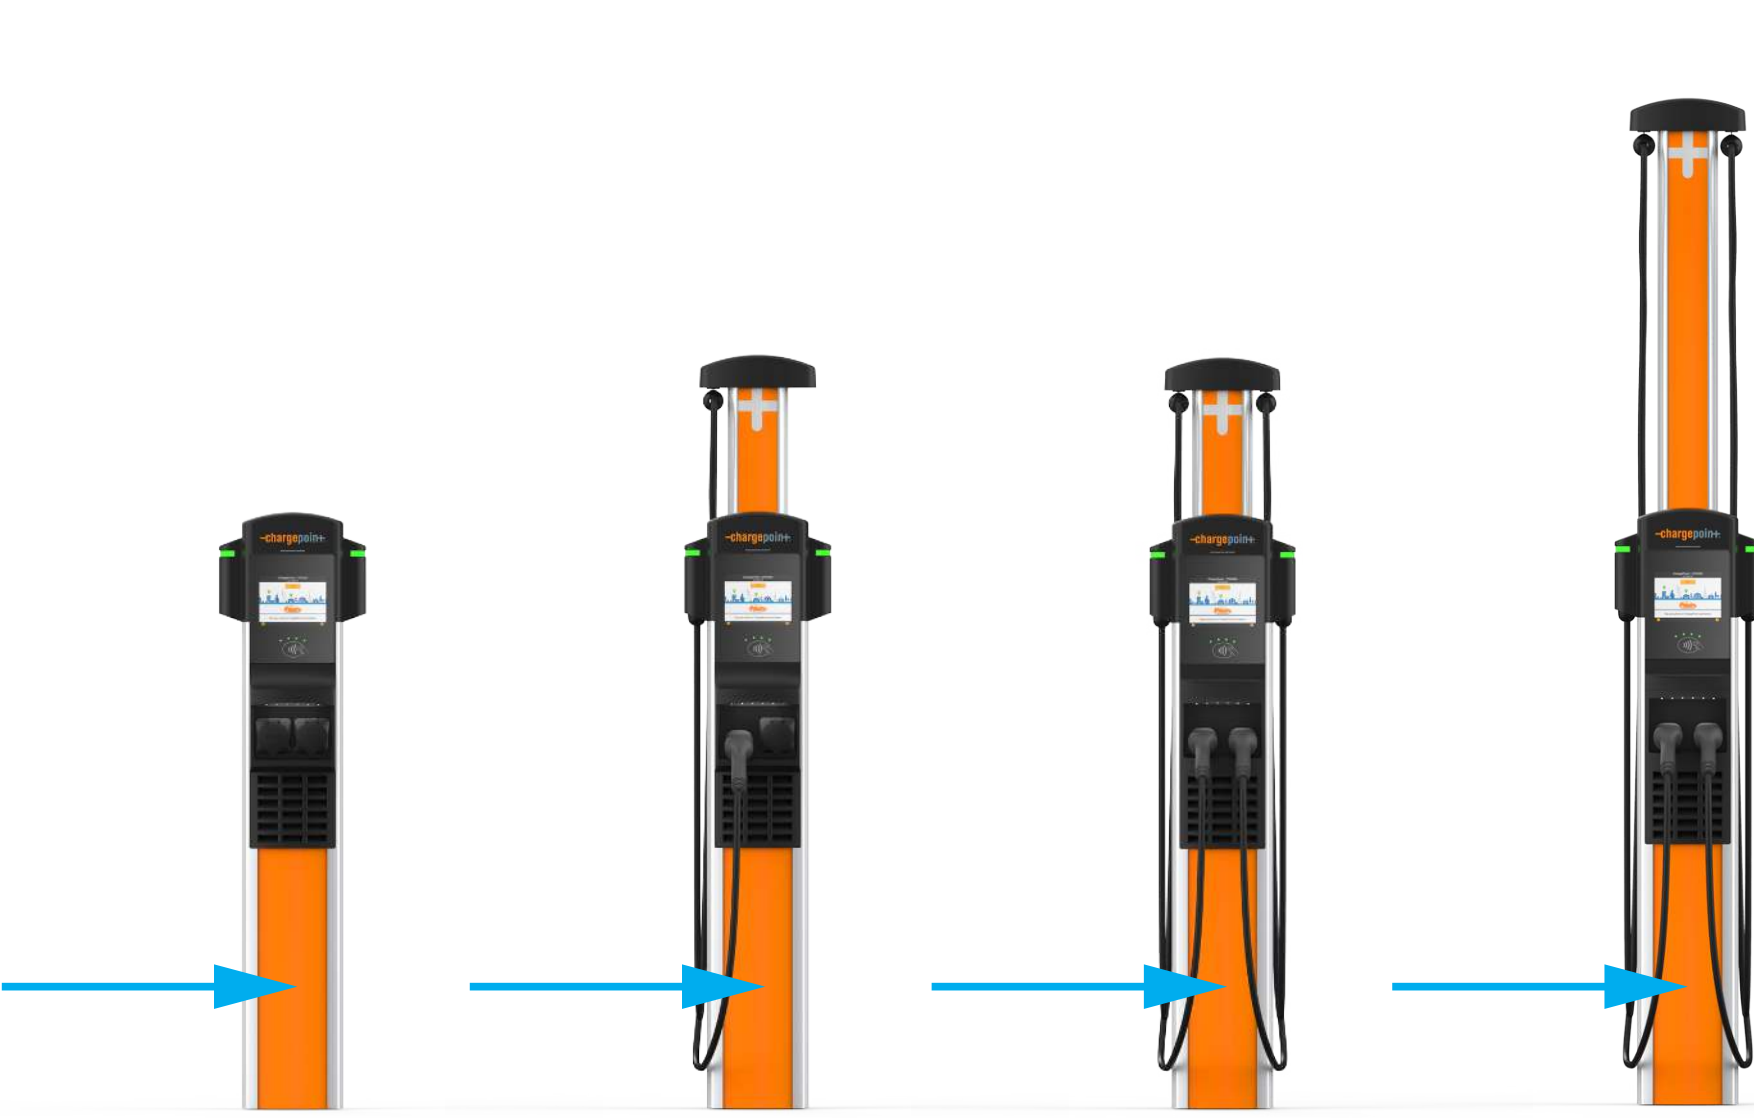

CP6000 COMMERCIAL

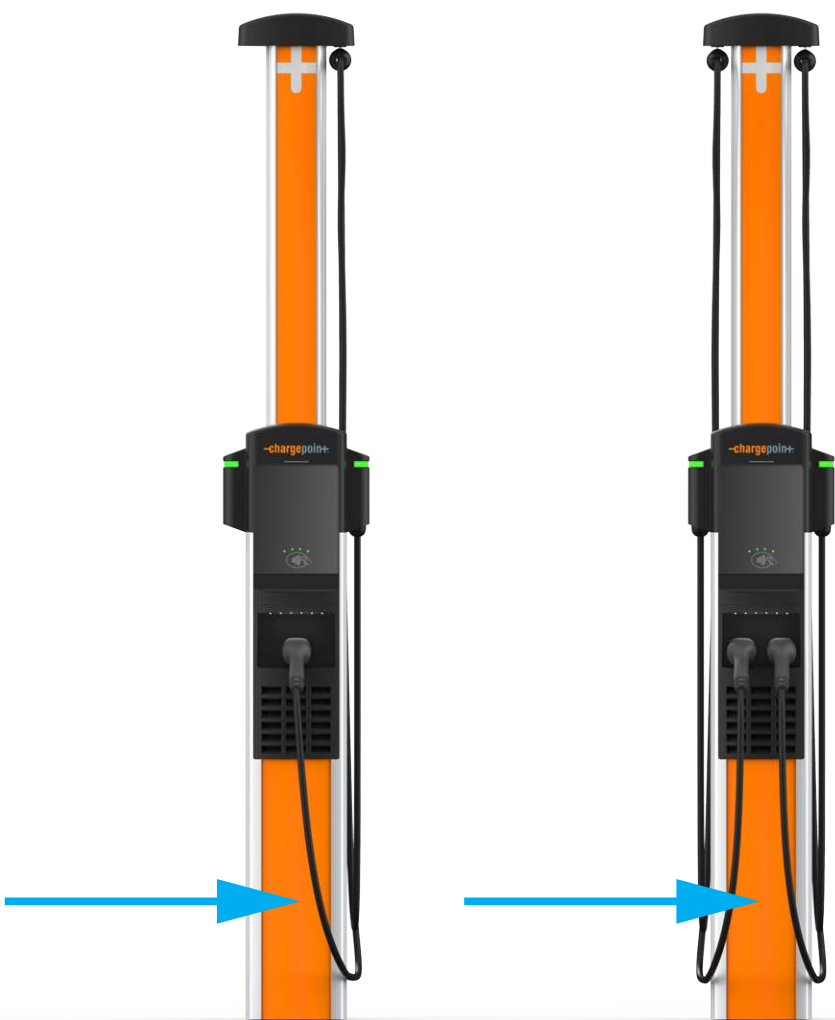

CP6000 FLEET

OPMERKINGEN EN VEREISTEN

- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
- Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
- Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
- Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
- Converteer alle lettertypen naar omtrekken
- * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).

MATERIALEN


Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:

1. Onderlaag:
 - a. Wit styreen, 0,030 inch dik
 - b. Niet-reflecterende grafische film
 - c. Kleur: wit.
2. Uv-uithardbare, lichtvaste inkt:
 - a. Opaciteit: hoog.
 - Glans: hoog.
 - Formulering: Automotive klasse.
 - Prestaties: 5 jaar.
 - b. In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
3. Extern PVC-laminaat:
 - a. Dikte: 2 mm
 - Opaciteit: helder.
 - Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - b. In Noord-Amerika: 0,002 inch dik ORAGUARD 290 PVC

Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.

Plaats aangepaste illustraties op de laag KLANTILLUSTRATIES:

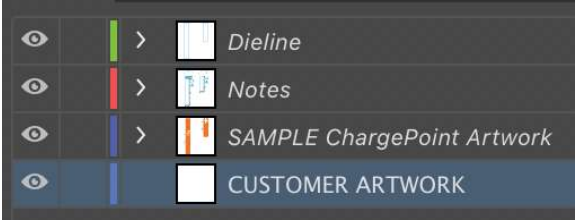


Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt

3M680CR-10 Matrix lijm

Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen, 208-27

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

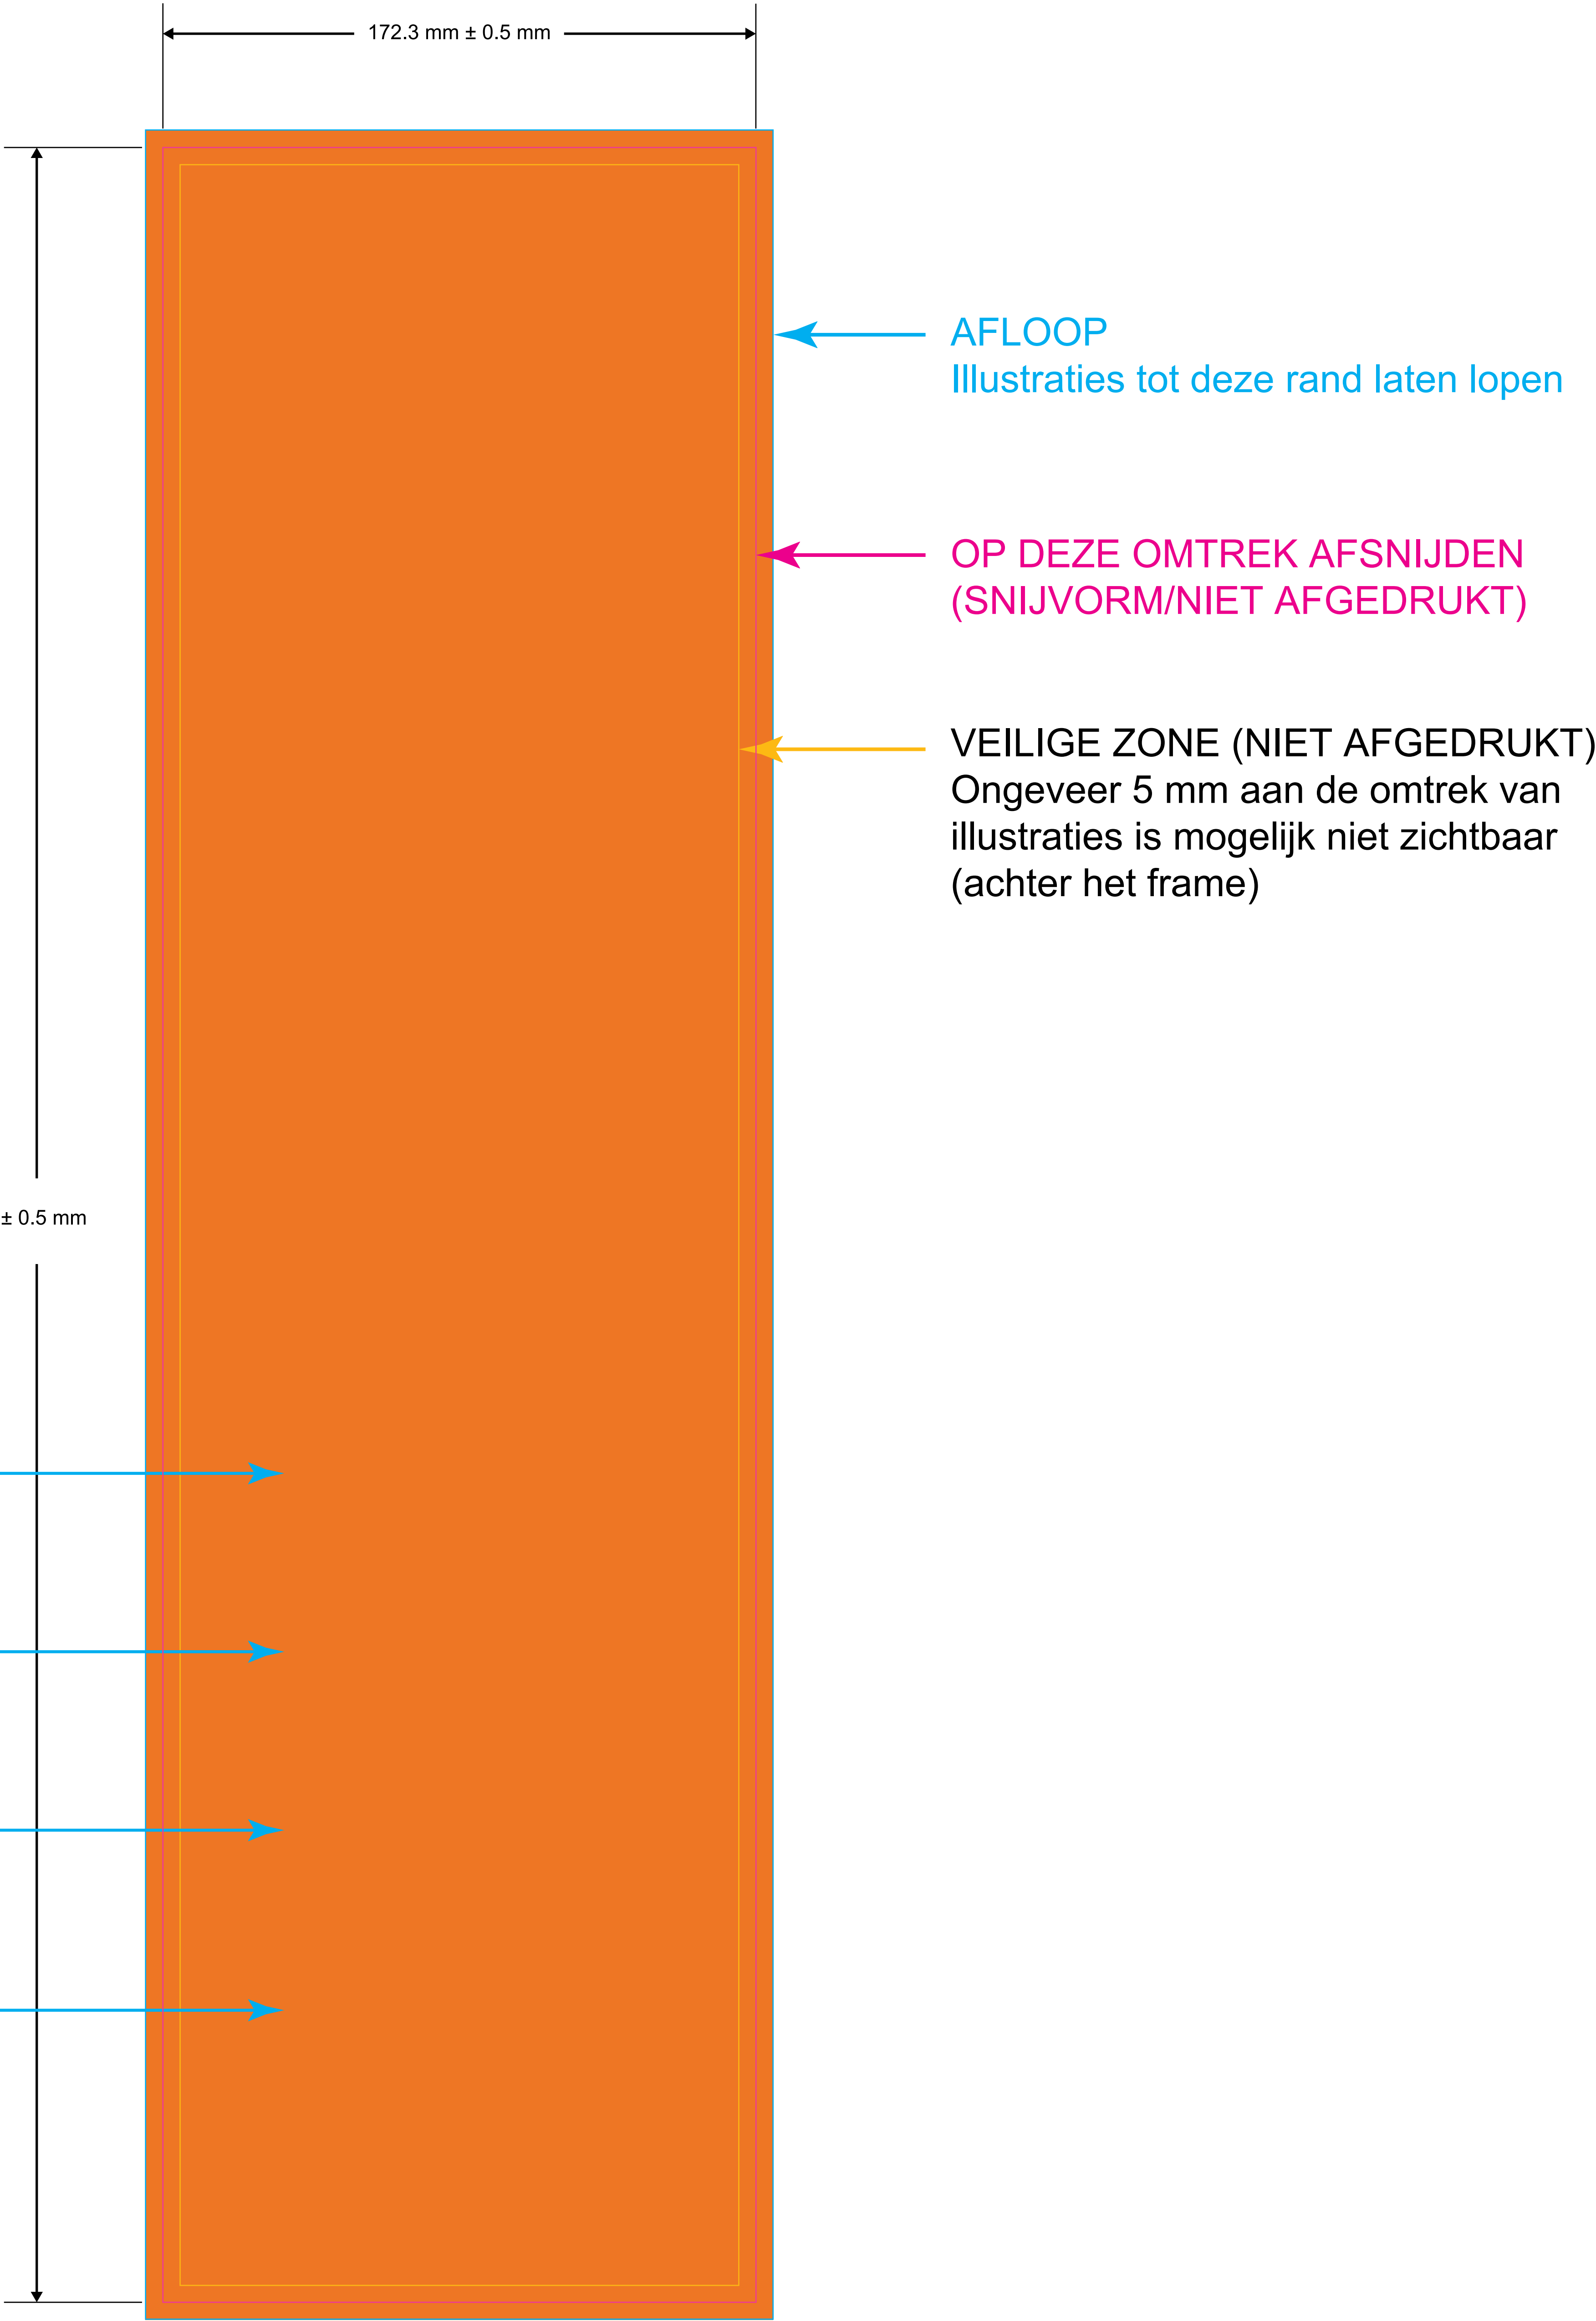

SCHAAL 1000


CP6000

TEMPLATE VOOR AANGEPASTE BORDEN

- MUURBEVESTIGING



CP6000 COMMERCIAL

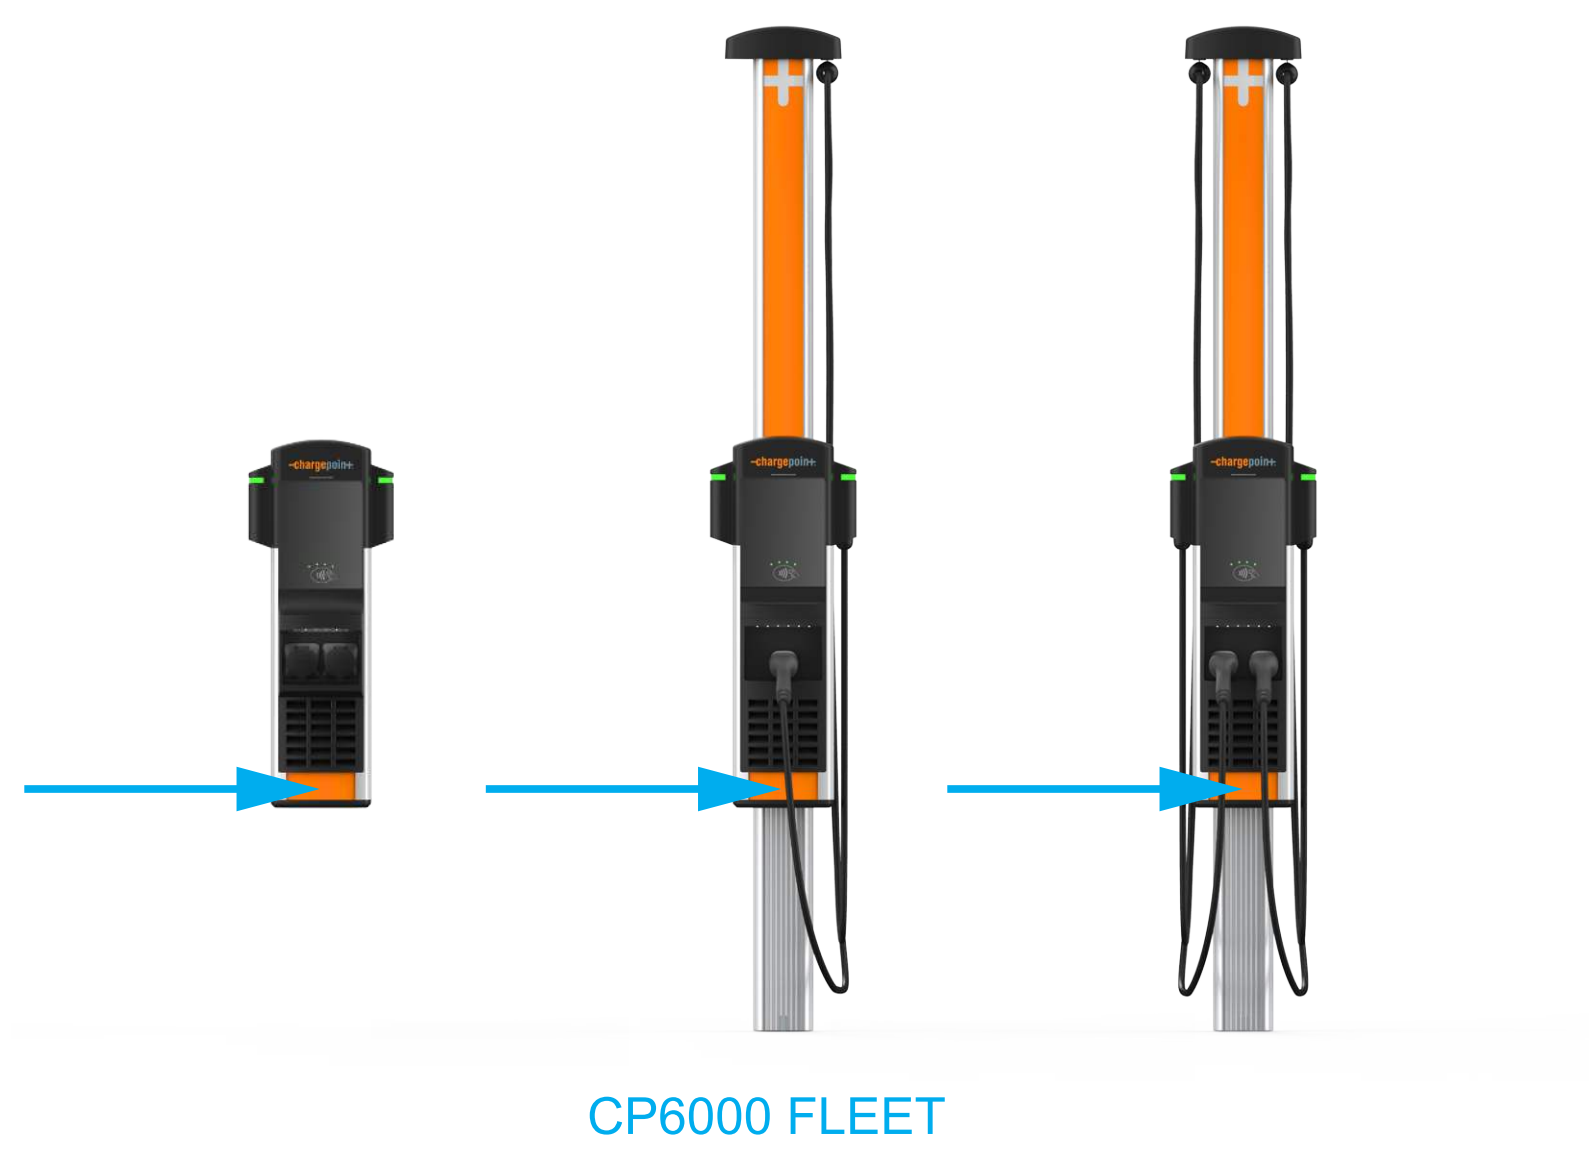

CP6000 FLEET

Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt

3M680CR-10 Matrix lijm

Wit, statisch hechtend, vinyl, algemene formuleringen, 208-27

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht



AFLOOP
Illustraties tot deze rand laten lopen

OP DEZE OMTREK AFSNIJDEN
(SNIJVORM/NIET AFGEDRUKT)

VEILIGE ZONE (NIET AFGEDRUKT)
Ongeveer 5 mm aan de omtrek van
illustraties is mogelijk niet zichtbaar
(achter het frame)

SCHAAL 1000

OPMERKINGEN EN VEREISTEN

- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan.
Gebruik geen rasterafbeeldingen.
- Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
- Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
- Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
- Converteer alle lettertypen naar omtrekken
- * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).

MATERIALEN

Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:

1. Onderlaag:
 - a. Wit styreen, 0,030 inch dik
 - b. Niet-reflecterende grafische film
 - c. Kleur: wit.
2. Uv-uithardbare, lichtvaste inkt:
 - a. Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - b. In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
3. Extern PVC-laminaat:
 - a. Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - b. In Noord-Amerika: 0,002 inch dik ORAGUARD 290 PVC

Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden
alleen ter referentie meegeleverd.

Plaats aangepaste illustraties op de laag
KLANTILLUSTRATIES:

