


CP6000
MODÈLE DE PANNEAU PERSONNALISÉ
- ILLUSTRATION SUPÉRIEURE CMK 6'

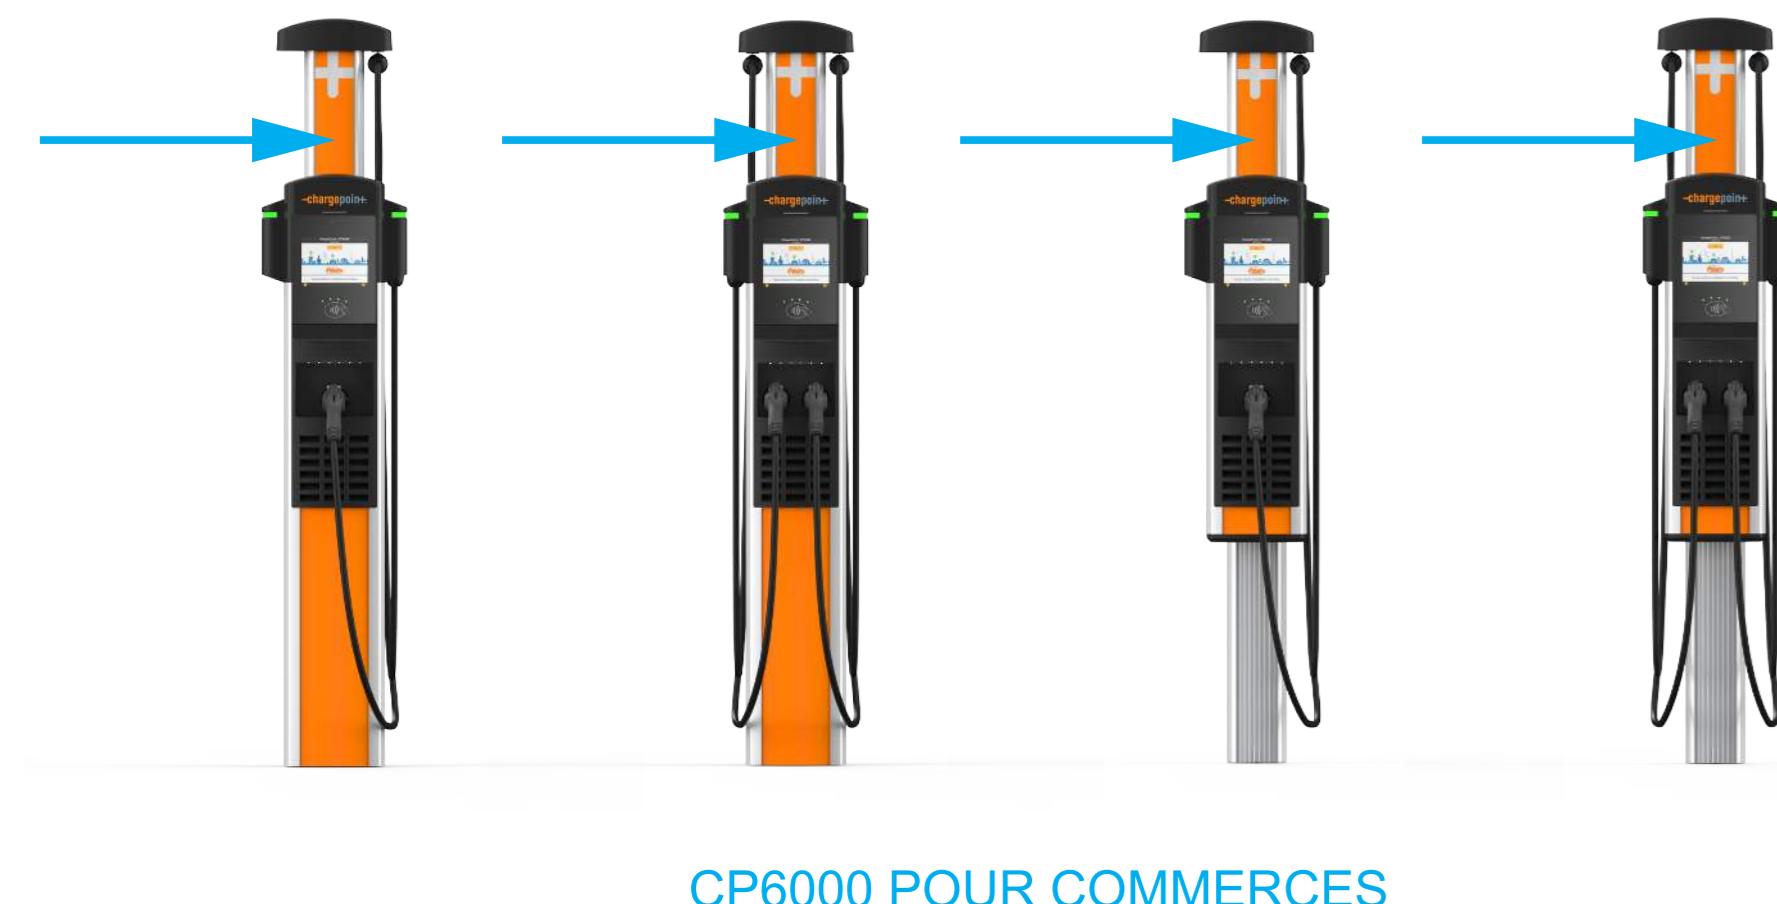

CP6000 POUR COMMERCES

REMARQUES ET CONDITIONS REQUISÉS

- Les illustrations doivent être au format **vectoriel**. N'utilisez pas d'images tramees.
- Les illustrations doivent être en couleur CMJN. (Vous pouvez utiliser n'importe quel numéro PMS pour référence, mais les illustrations sont sérigraphiées en CMJN uniquement.)
- Couleur unie uniquement, pas de transparence ni de dégradés
- Pour les illustrations à fond perdu, prévoir un fond perdu d'au moins 5 mm
- Convertir toutes les polices en contours
- * Les illustrations et remarques ChargePoint sont incluses à titre de référence (couche Illustrations de référence ChargePoint).

MATÉRIAUX

Épaisseur totale de 1,016 mm max., composée de :

1. Substrat :
 - a. Styrene blanc d'une épaisseur de 0,762 mm
 - b. Film graphique non réfléchissant
Couleur : blanc.
2. Encre durcissable aux UV et résistant à la lumière :
 - a. Opacité : élevée.
Brillance : élevée.
Formulation : qualité automobile.
Durée d'efficacité : 5 ans.
 - b. Amérique du Nord : encre NOR-COTE XL6.
3. Laminé extérieur en PVC :
 - a. Épaisseur : 2 mm.
Opacité : faible.
Facteur d'extension de la protection contre les UV : 4 ans
 - b. Amérique du Nord : PVC ORAGUARD 290 d'une épaisseur de 0,05 mm


L'étiquette finie est conforme à la norme ROHS.

Correspondance à PMS 158 Orange
Encre KGC résistante aux intempéries NOR-COTE

Adhésif de matrice 3M680CR-10

Blanc, adhésif statique, vinyle,
Formulations générales, 208-27

Polyester blanc imprimable par transfert thermique B-5106EB

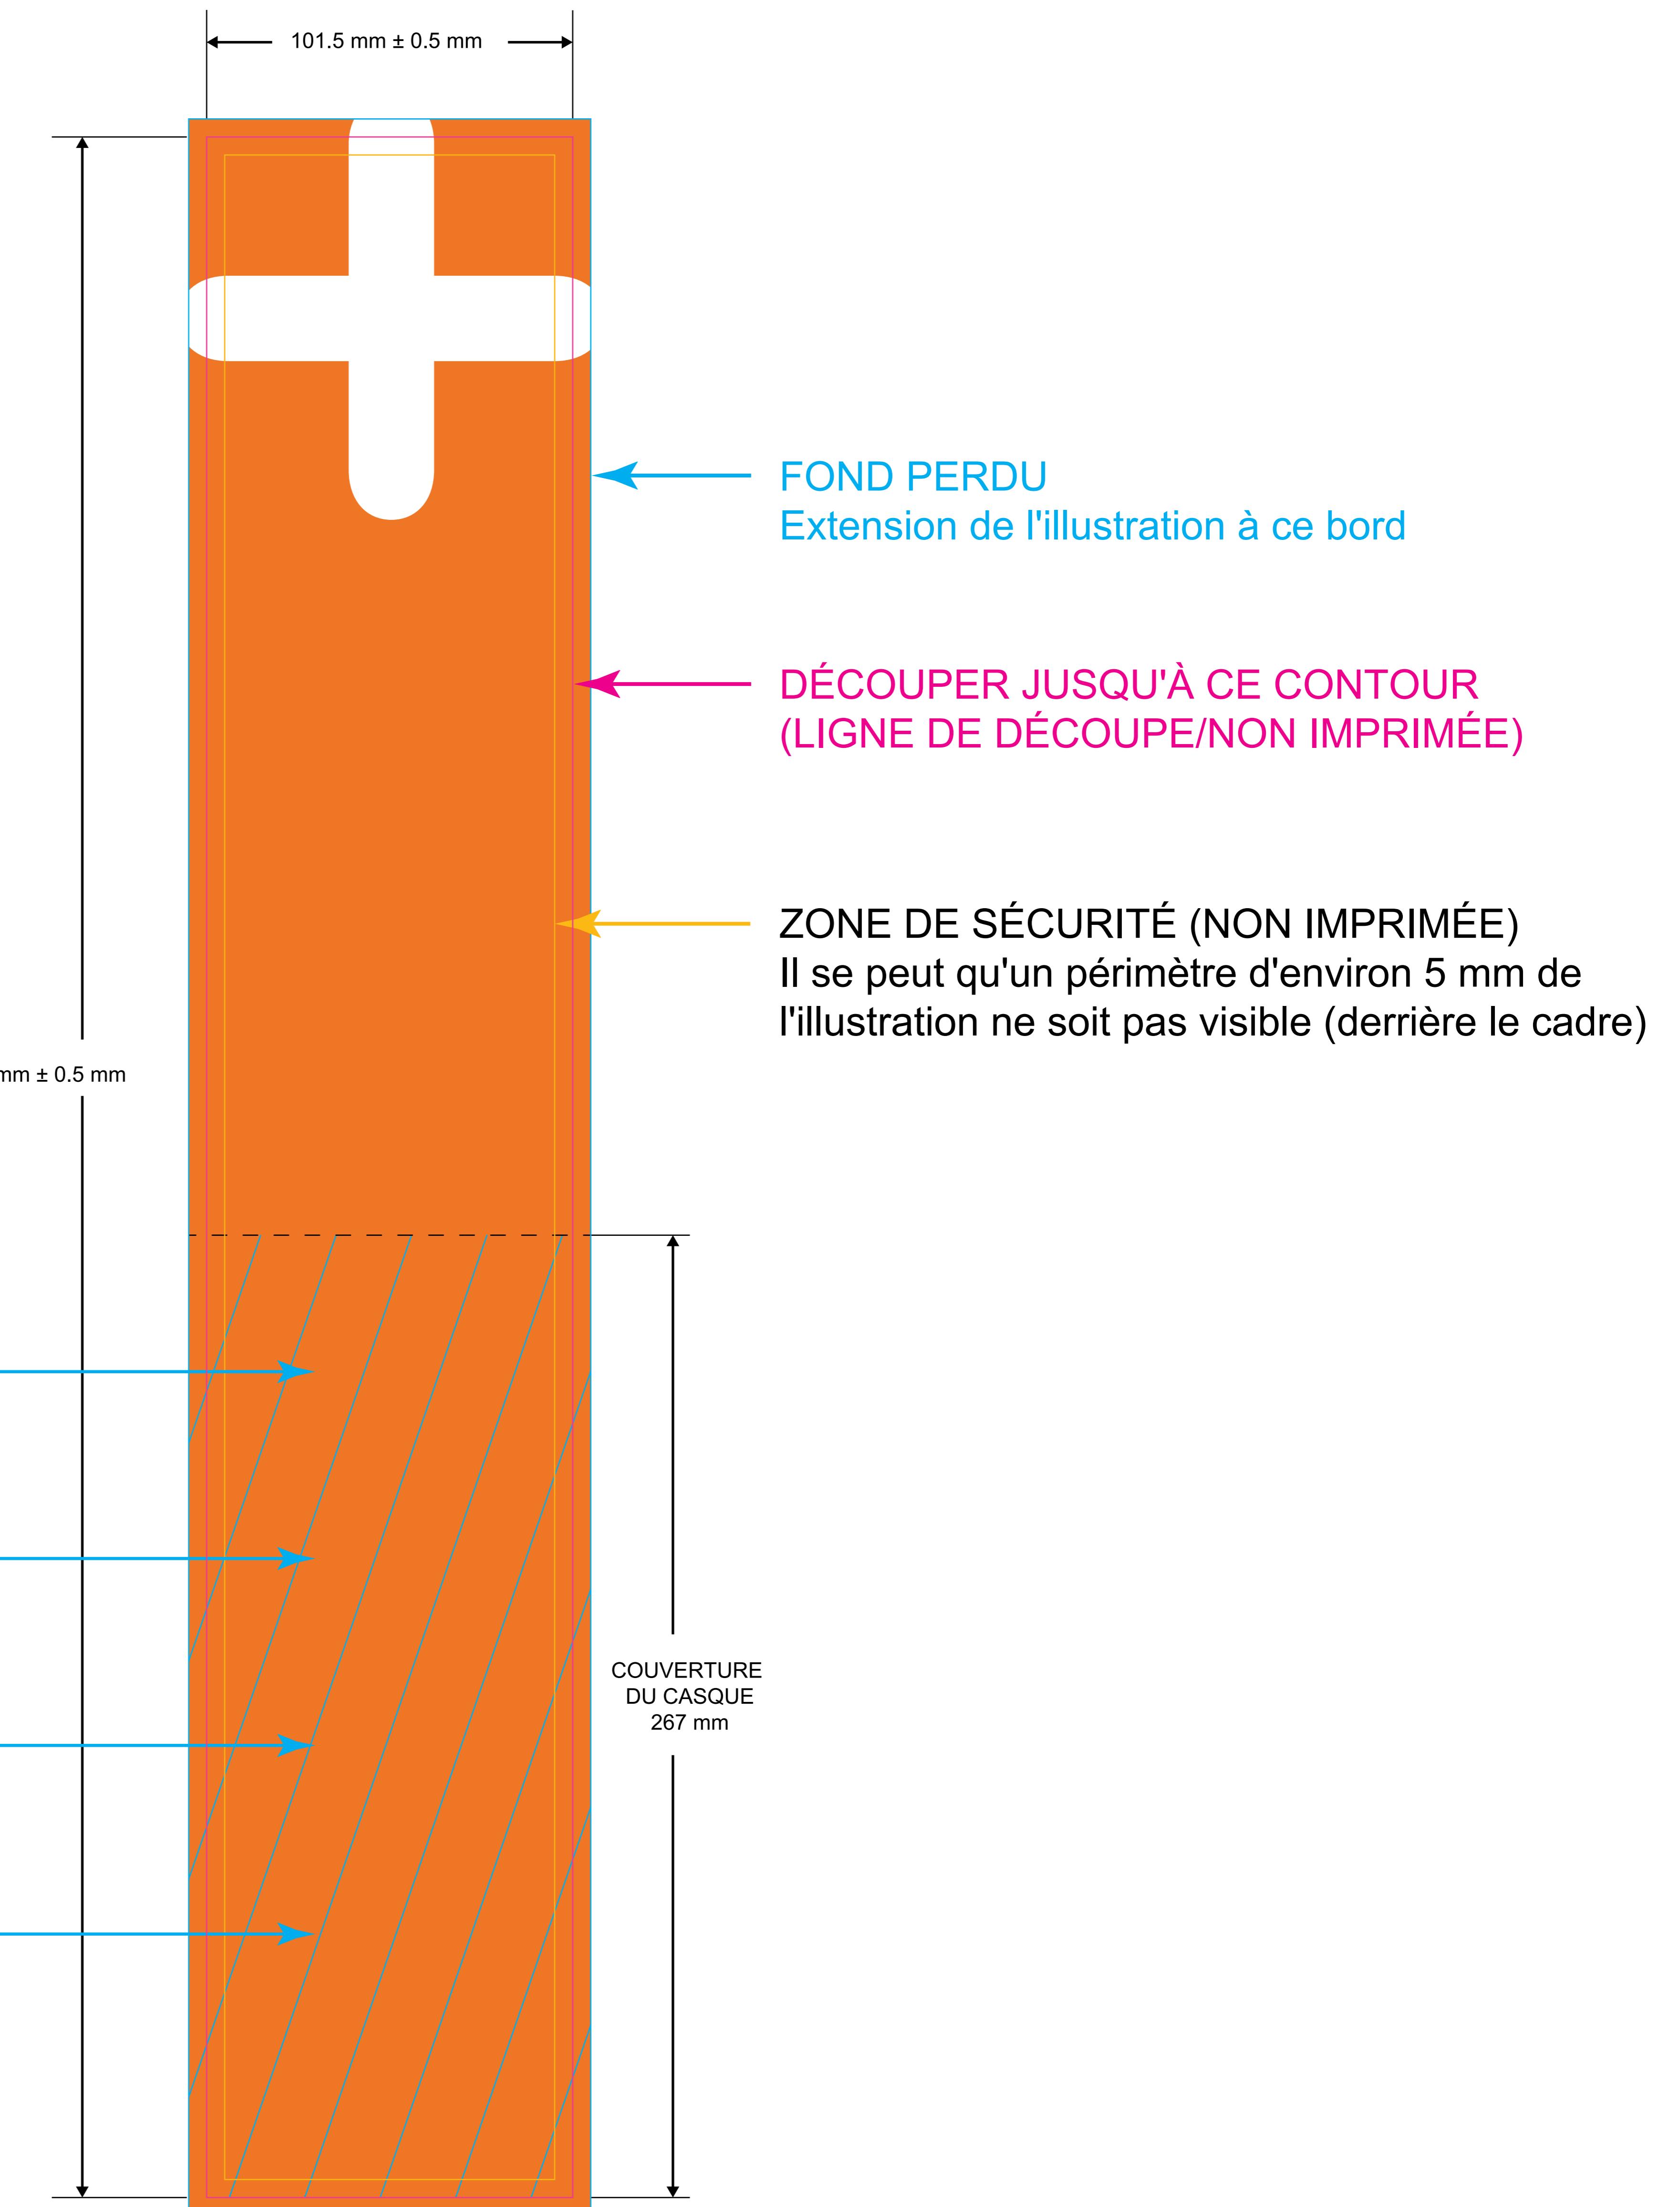


Les illustrations standard ChargePoint sont incluses à titre de référence uniquement.

Placez une illustration personnalisée sur la couche ILLUSTRATION CLIENT :



CP6000
MODÈLE DE PANNEAU PERSONNALISÉ
- ILLUSTRATION SUPÉRIEURE CMK 8'

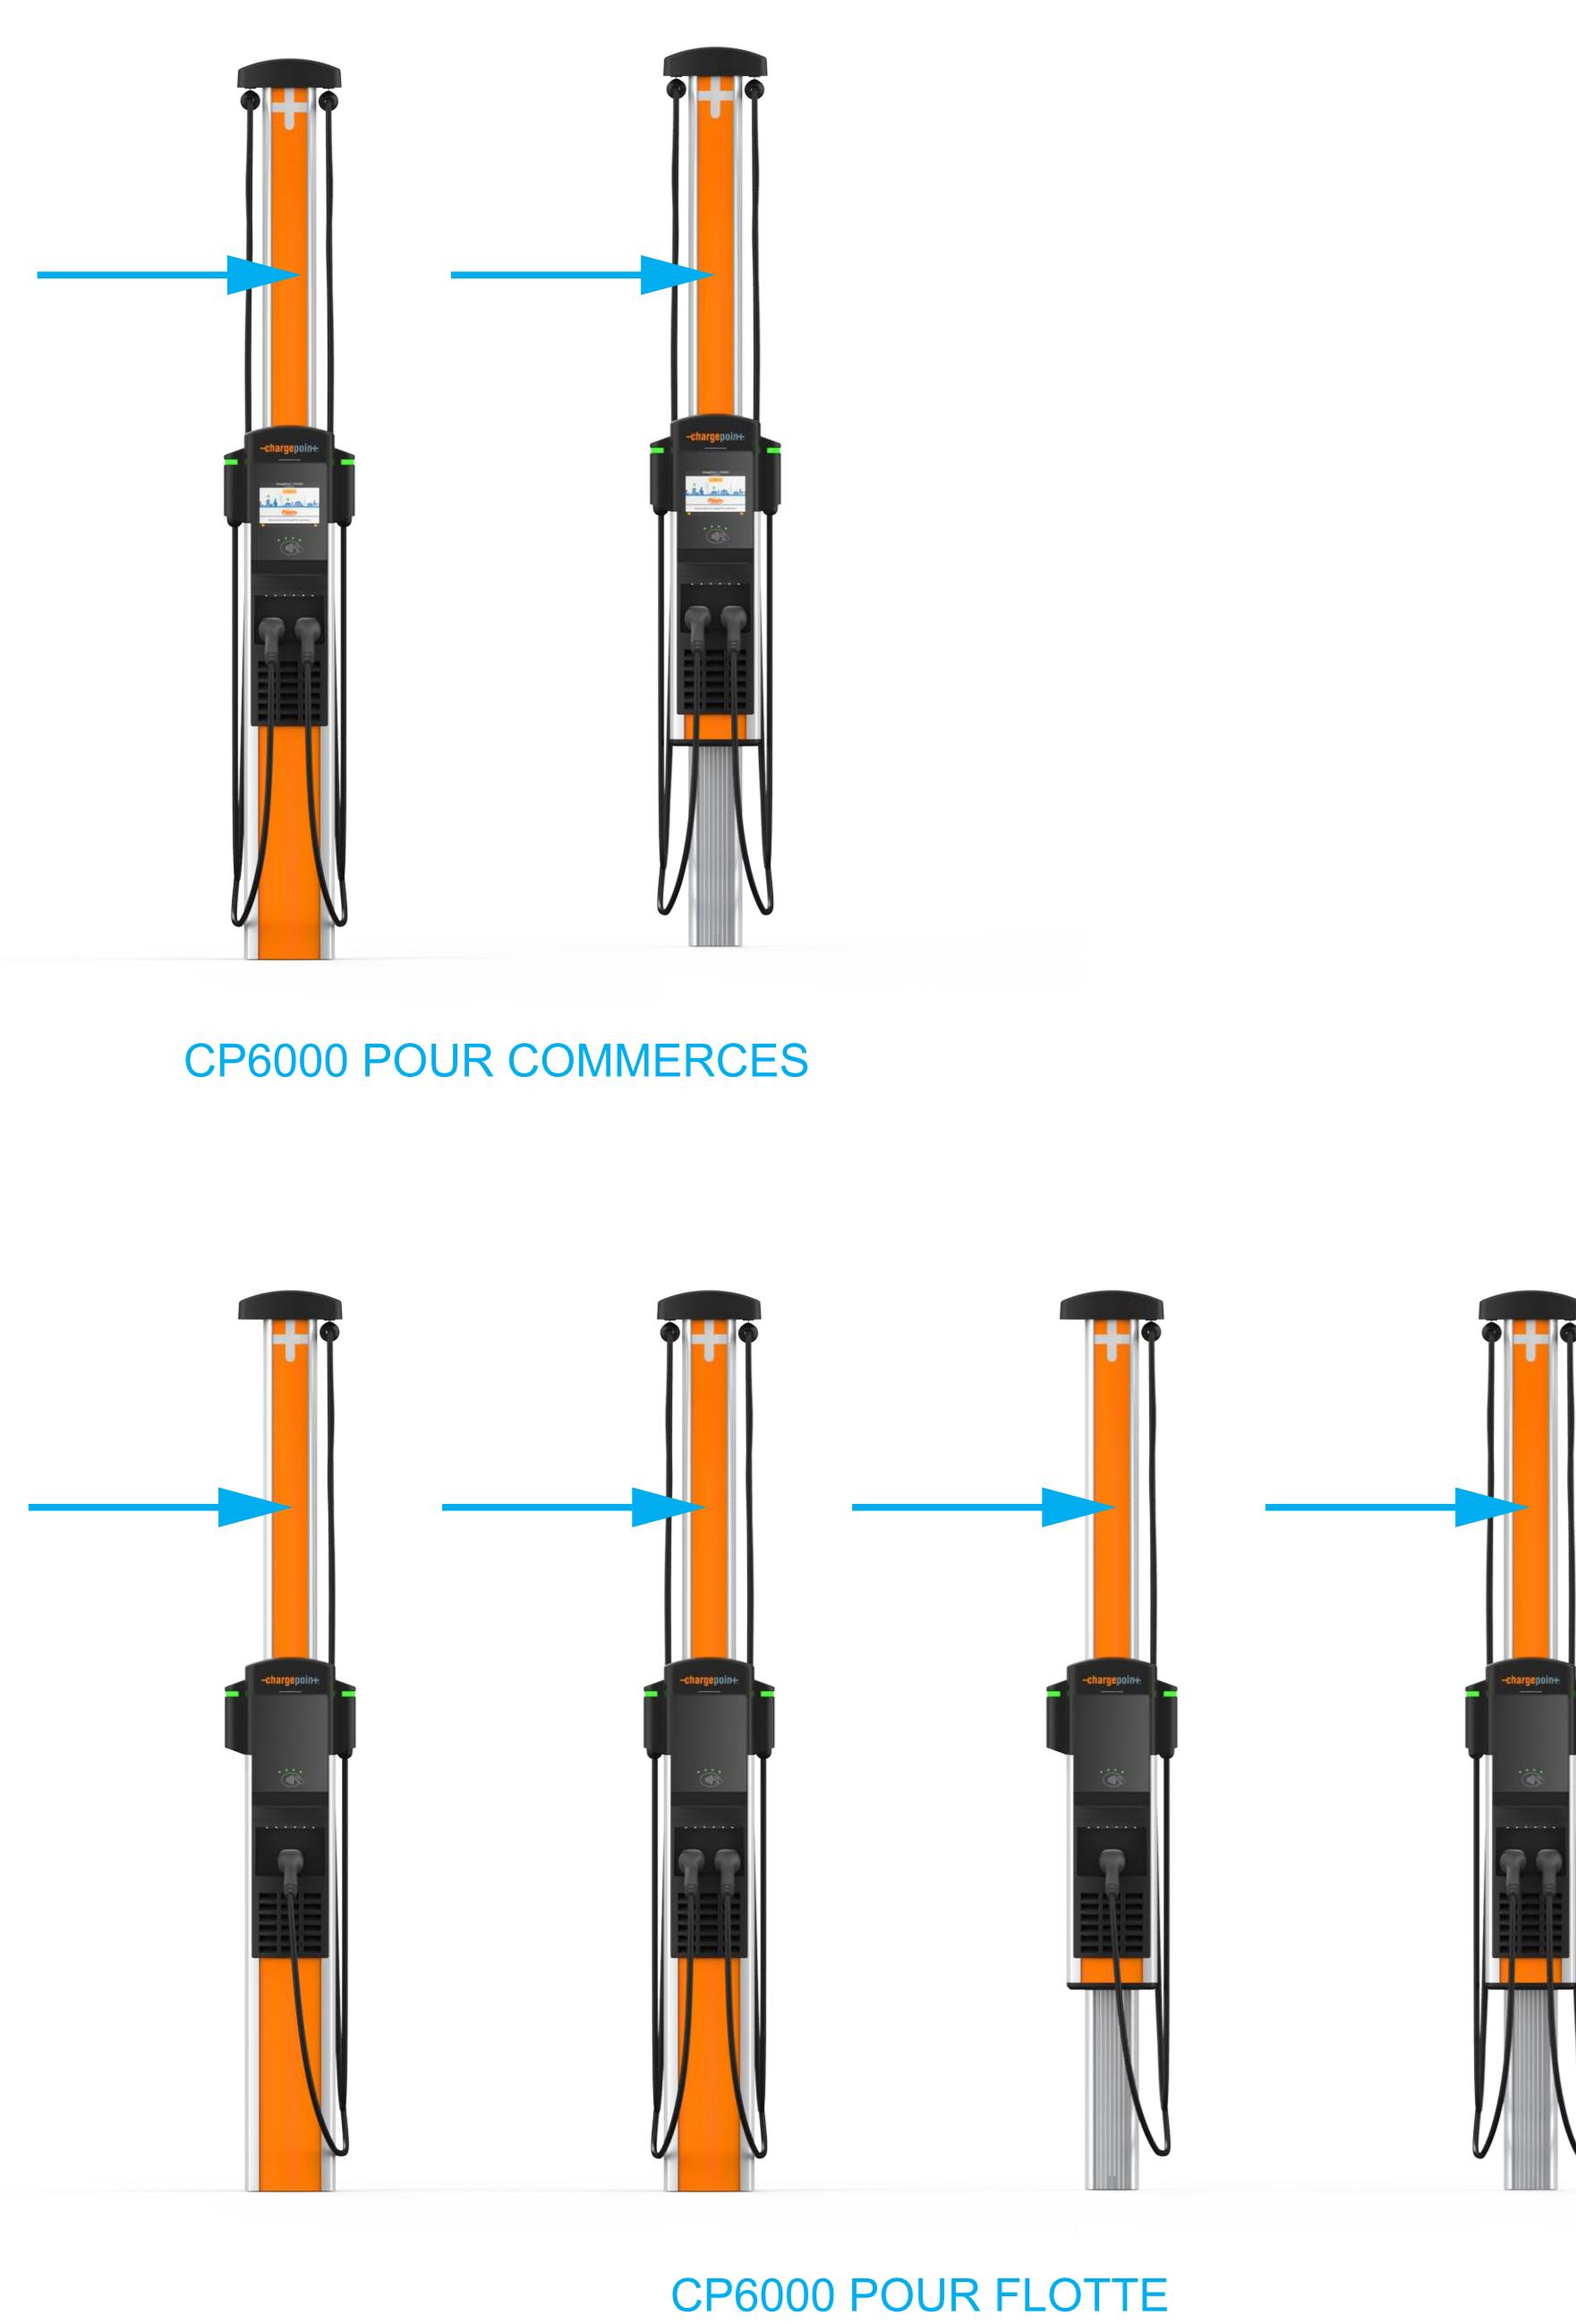

REMARQUES ET CONDITIONS REQUISÉES

- Les illustrations doivent être au format **vectoriel**.
N'utilisez pas d'images tramees.
- Les illustrations doivent être en couleur CMJN.
(Vous pouvez utiliser n'importe quel numéro PMS pour références, mais les illustrations sont sériographiées en CMJN uniquement.)
- Couleur unie uniquement, pas de transparence ni de dégradés
- Pour les illustrations à fond perdu, prévoir un fond perdu d'au moins 5 mm
- Convertir toutes les polices en contours
- * Les illustrations et remarques ChargePoint sont incluses à titre de référence (couche Illustrations de référence ChargePoint).

MATÉRIAUX

Épaisseur totale de 1,016 mm max., composée de :

1. Substrat :
 - a. Styrene blanc d'une épaisseur de 0,762 mm
 - b. Film graphique non réfléchissant



Couleur : blanc.
2. Encre durcissable aux UV et résistant à la lumière :
 - a. Opacité : élevée.
Brillance : élevée.
Formulation : qualité automobile.
Durée d'efficacité : 5 ans.
3. Amérique du Nord : encre NOR-COTE XL6.

3. Laminé extérieur en PVC :


- a. Épaisseur : 2 mm.
Opacité : faible.
Facteur d'extension de la protection contre les UV : 4 ans
- b. Amérique du Nord : PVC ORAGUARD 290 d'une épaisseur de 0,05 mm

L'étiquette fine est conforme à la norme ROHS.

Les illustrations standard ChargePoint sont incluses à titre de référence uniquement.
Placez une illustration personnalisée sur la couche ILLUSTRATION CLIENT :

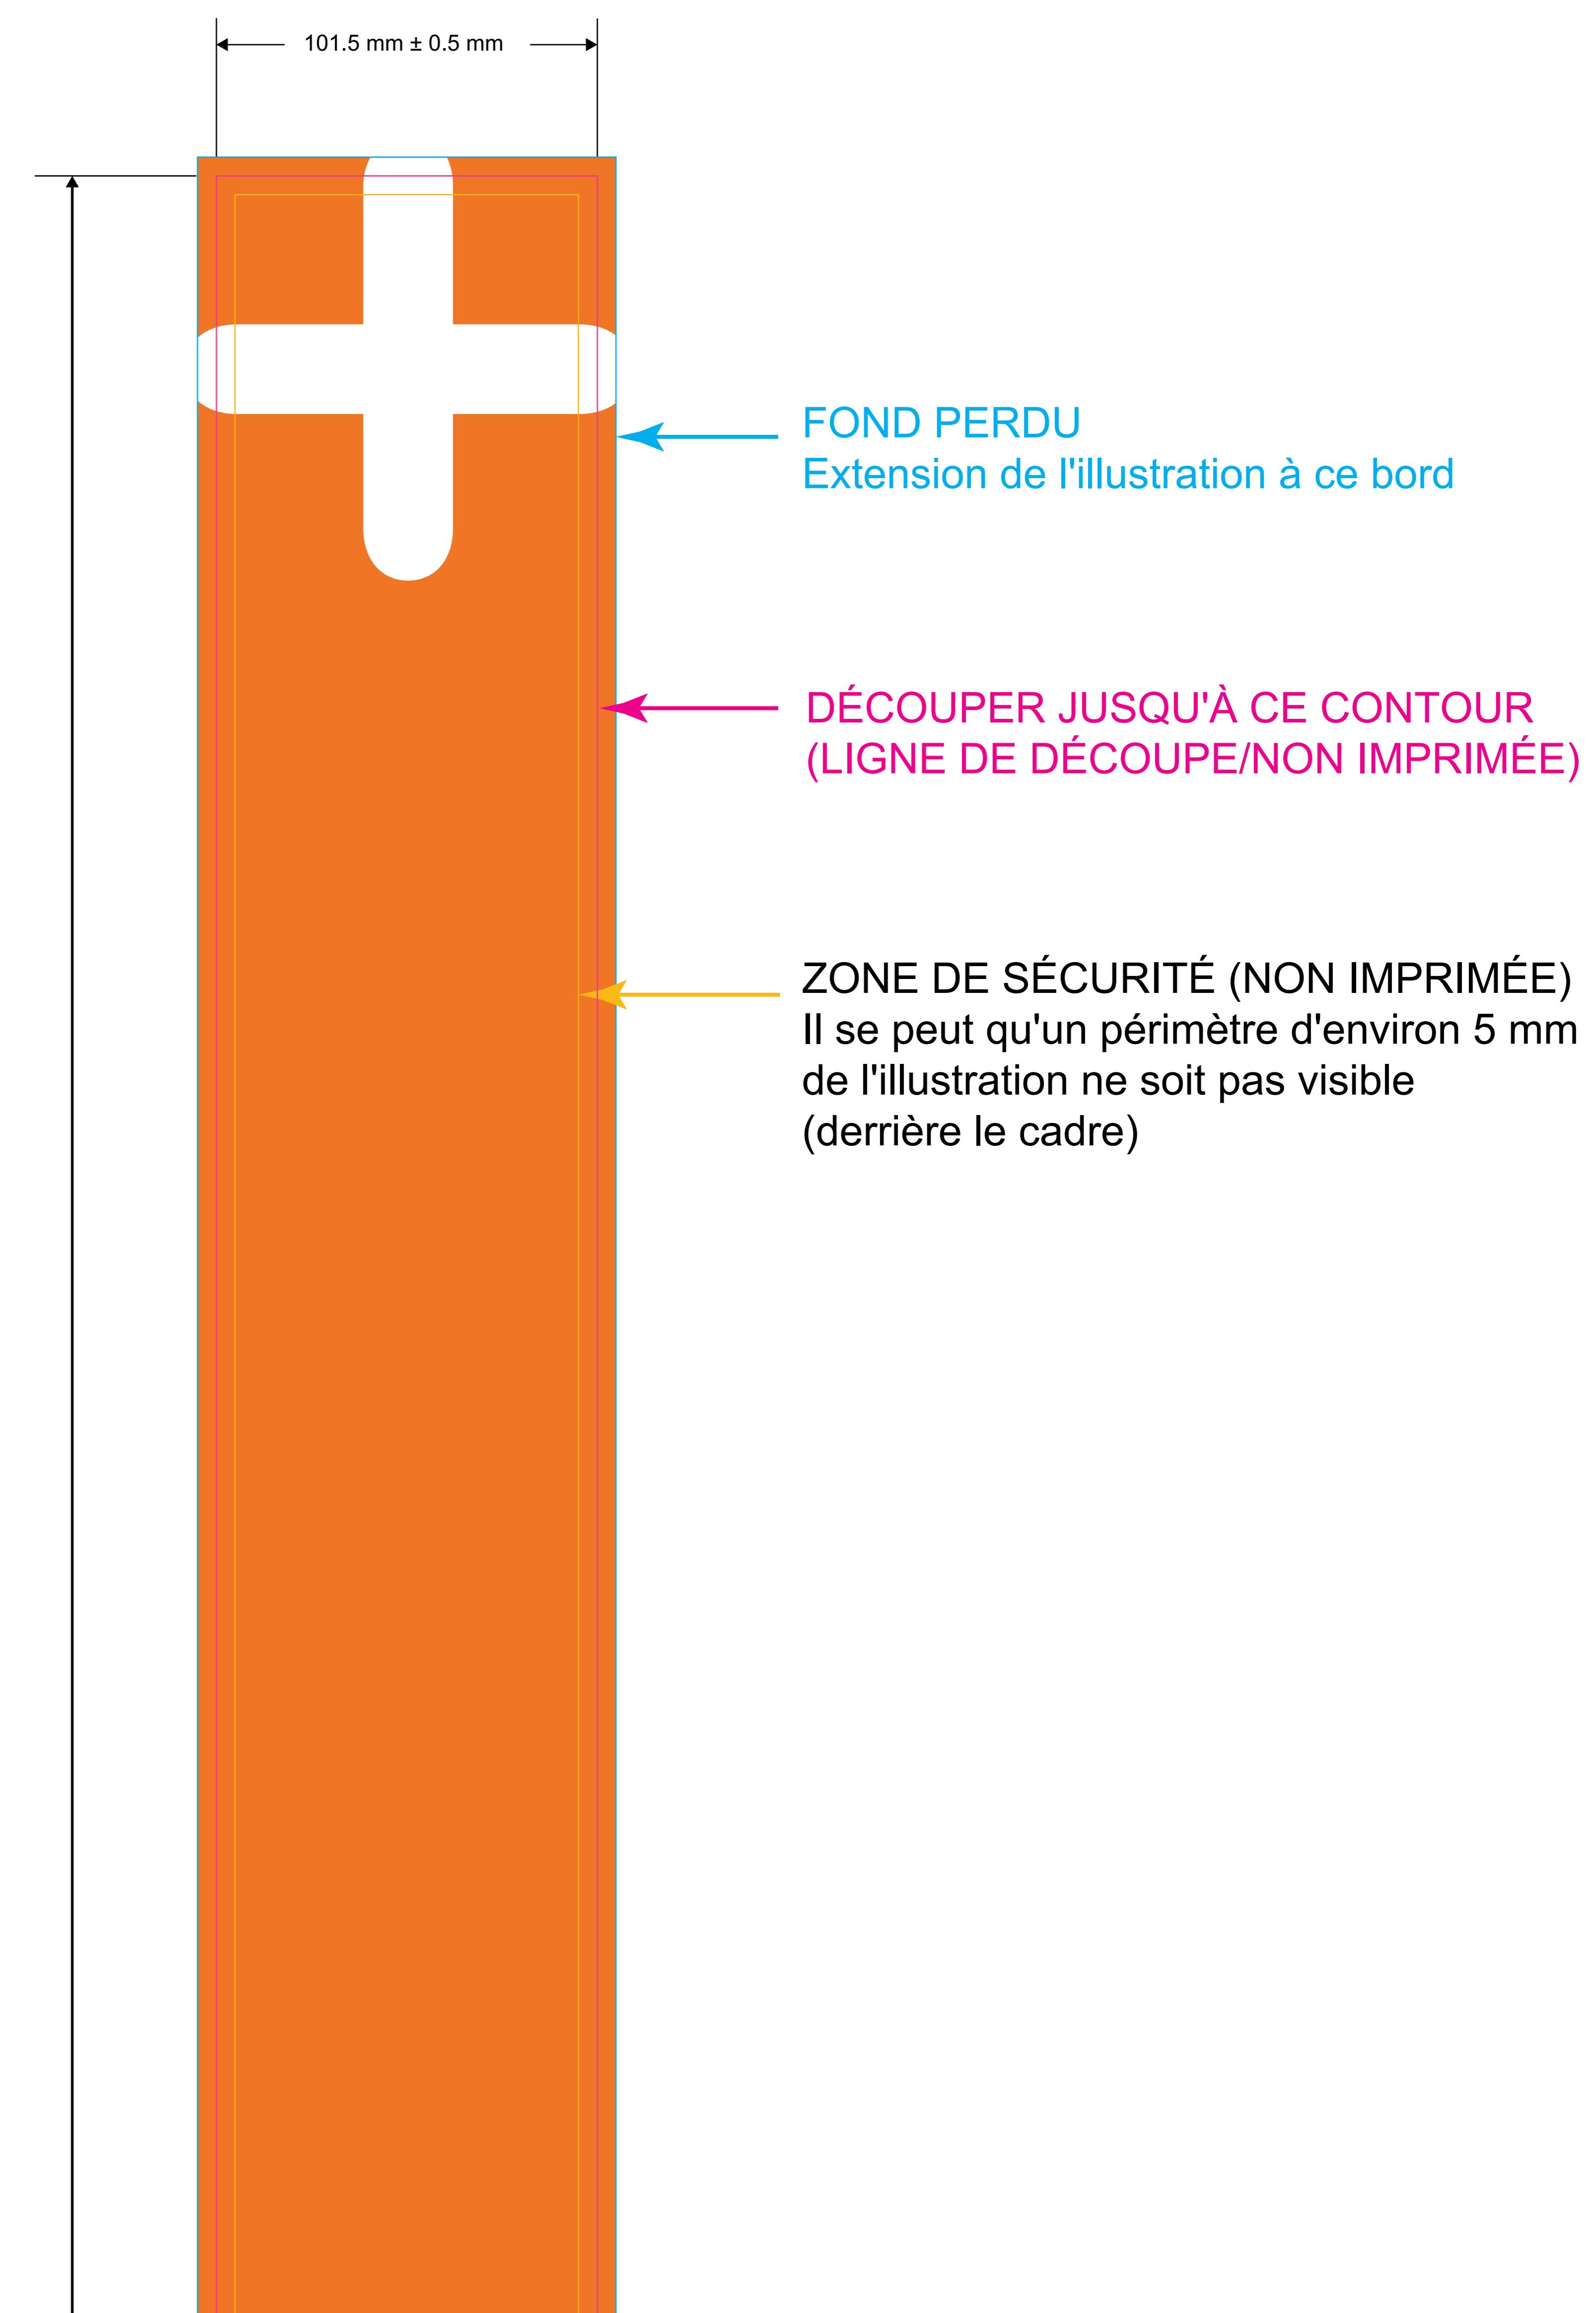
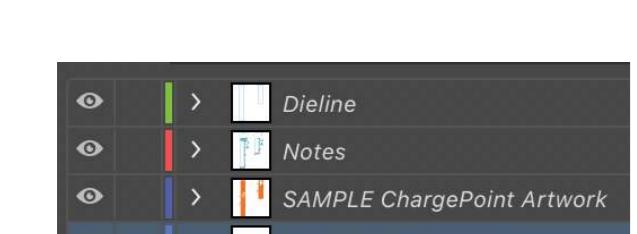


1186.9 mm ± 1 mm

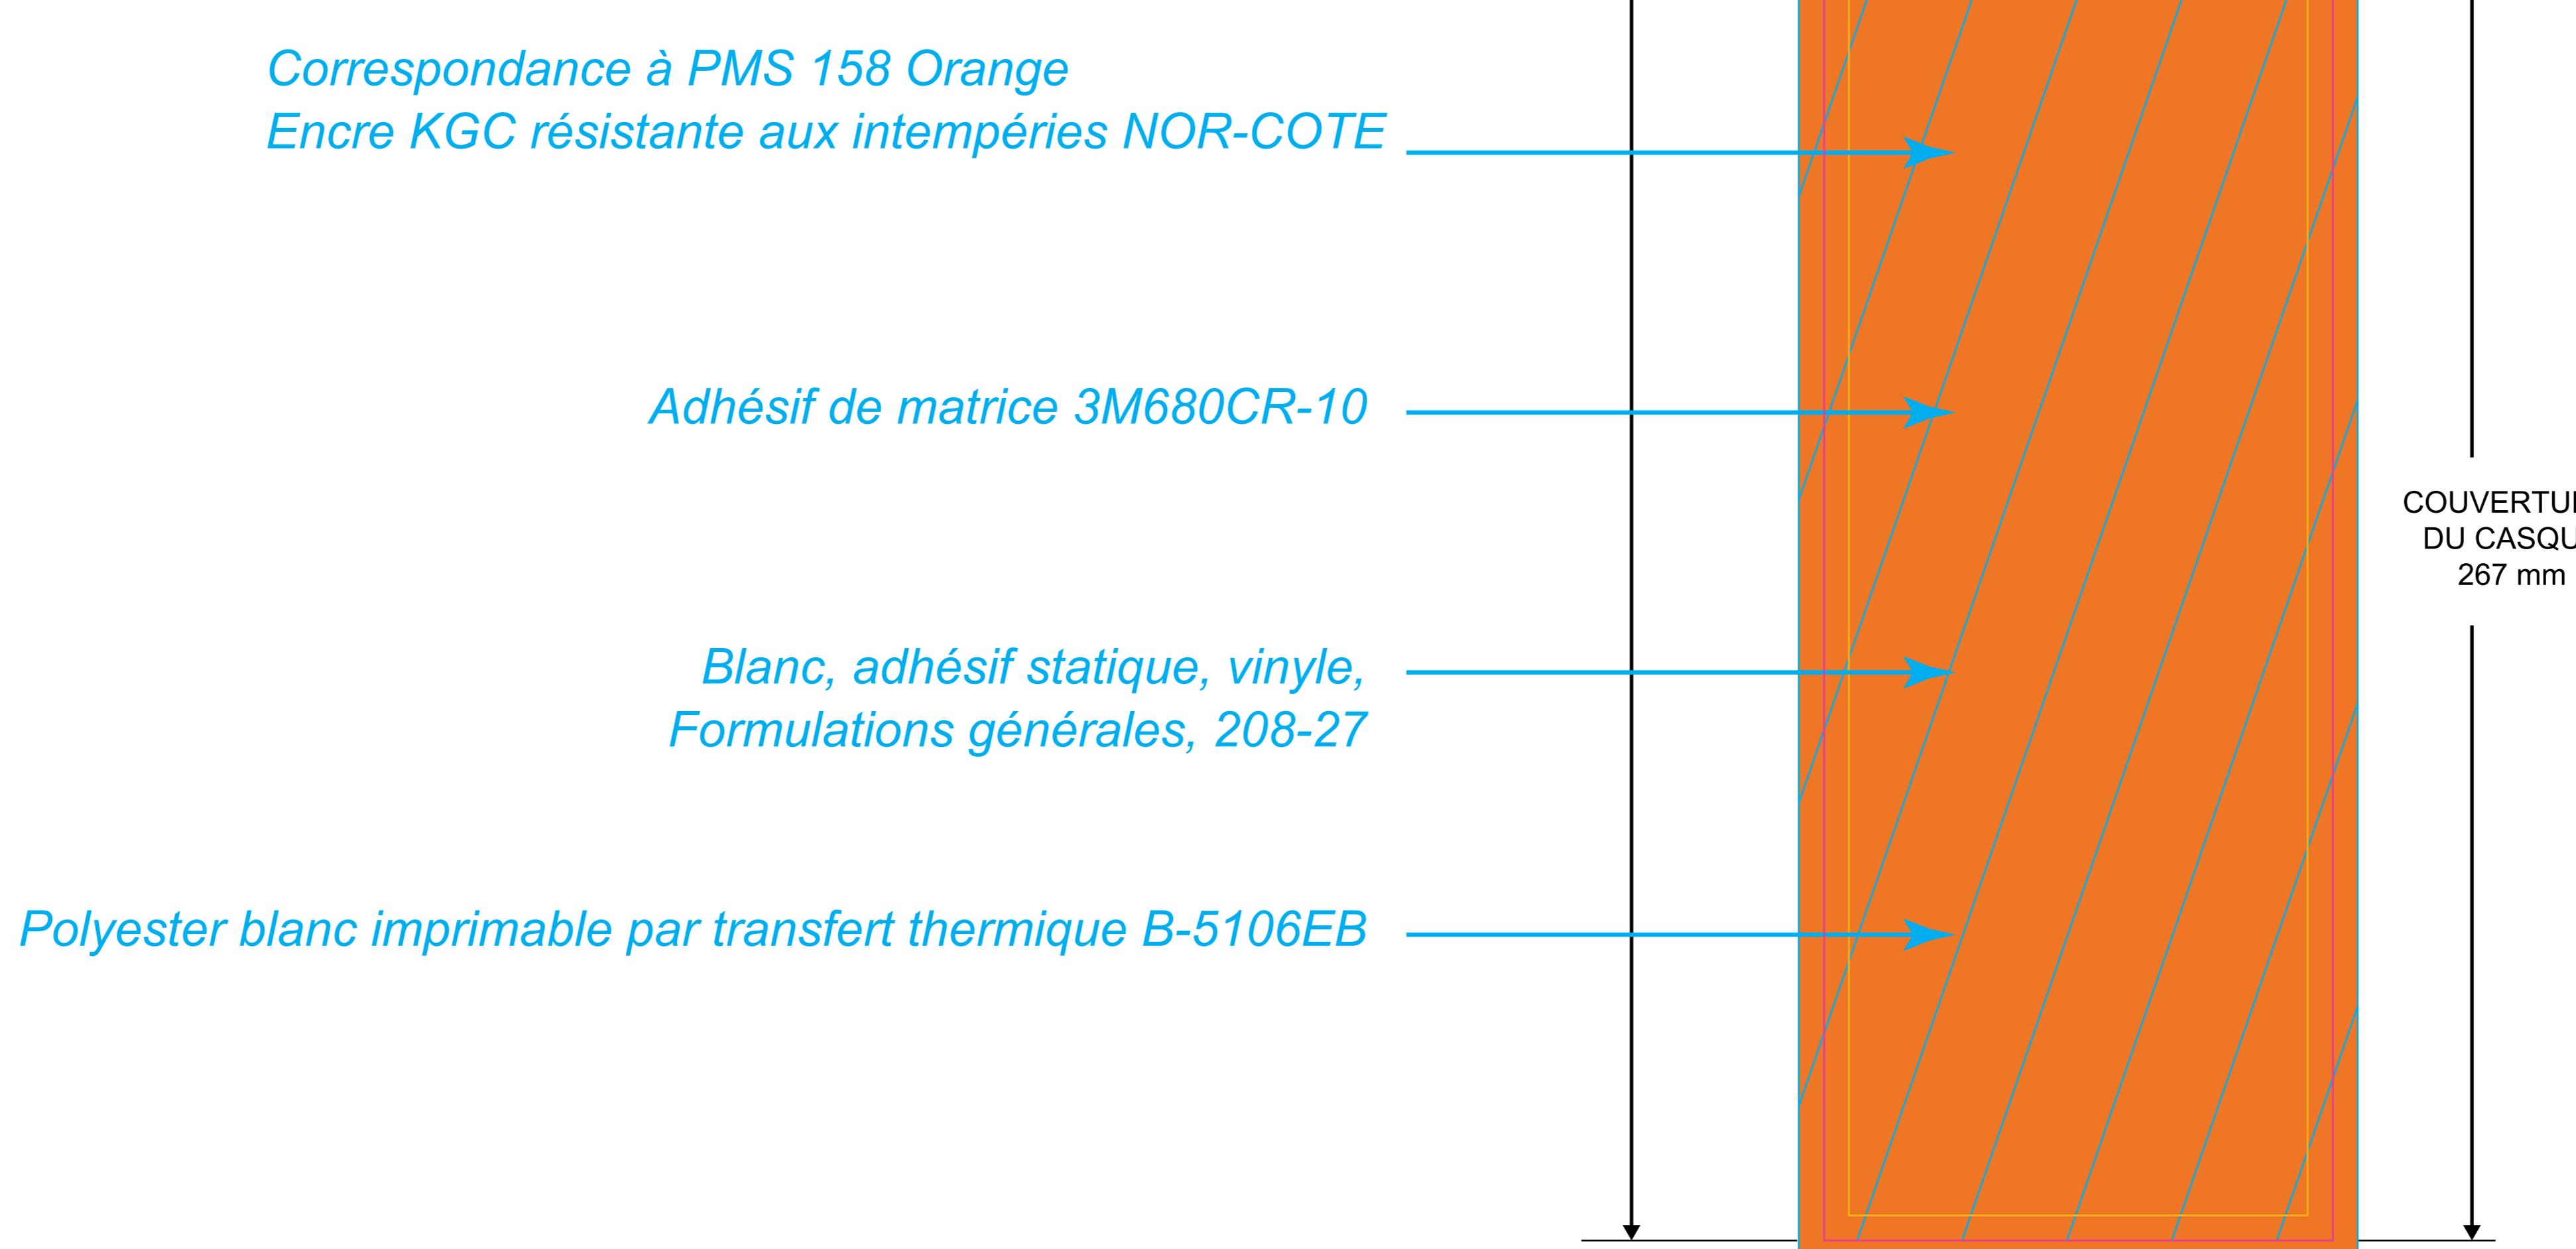

ÉCHELLE 1.000

CP6000
MODÈLE DE PANNEAU PERSONNALISÉ
- SOCLE

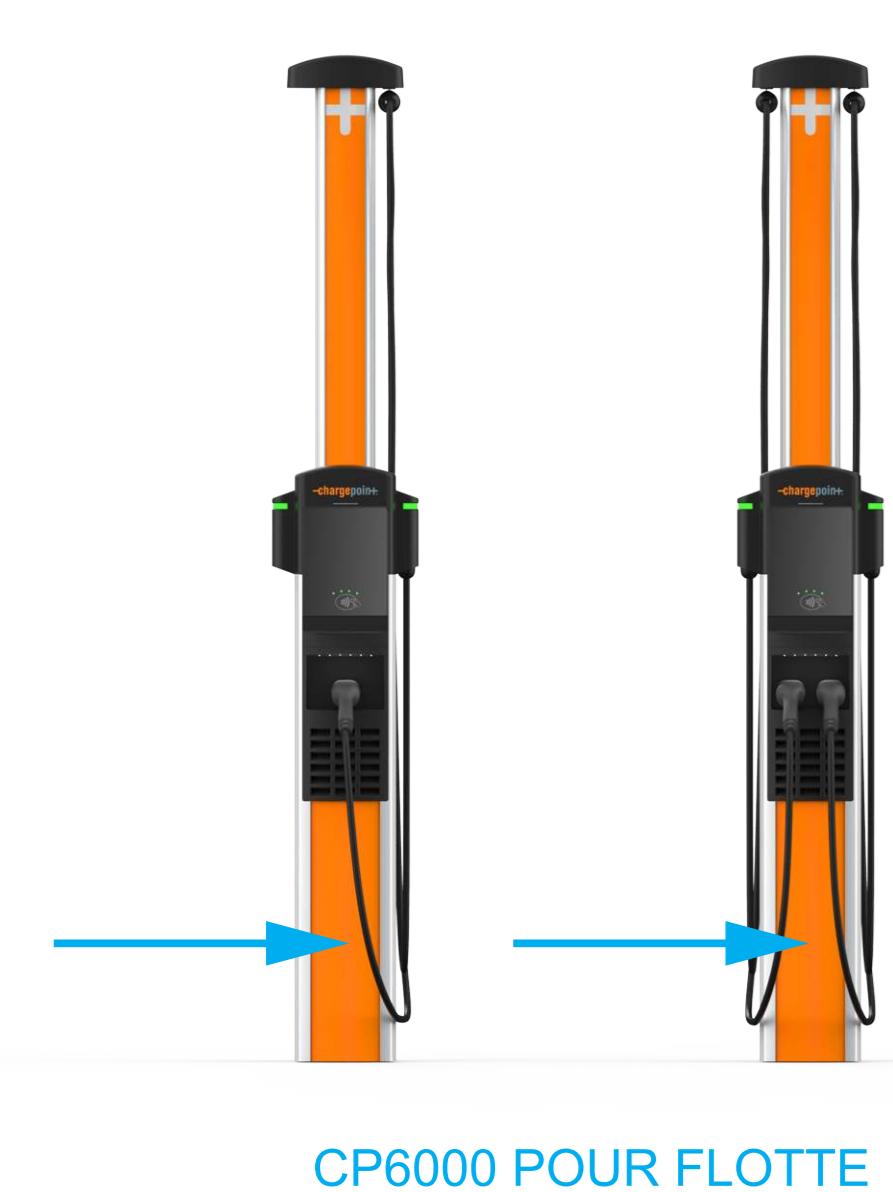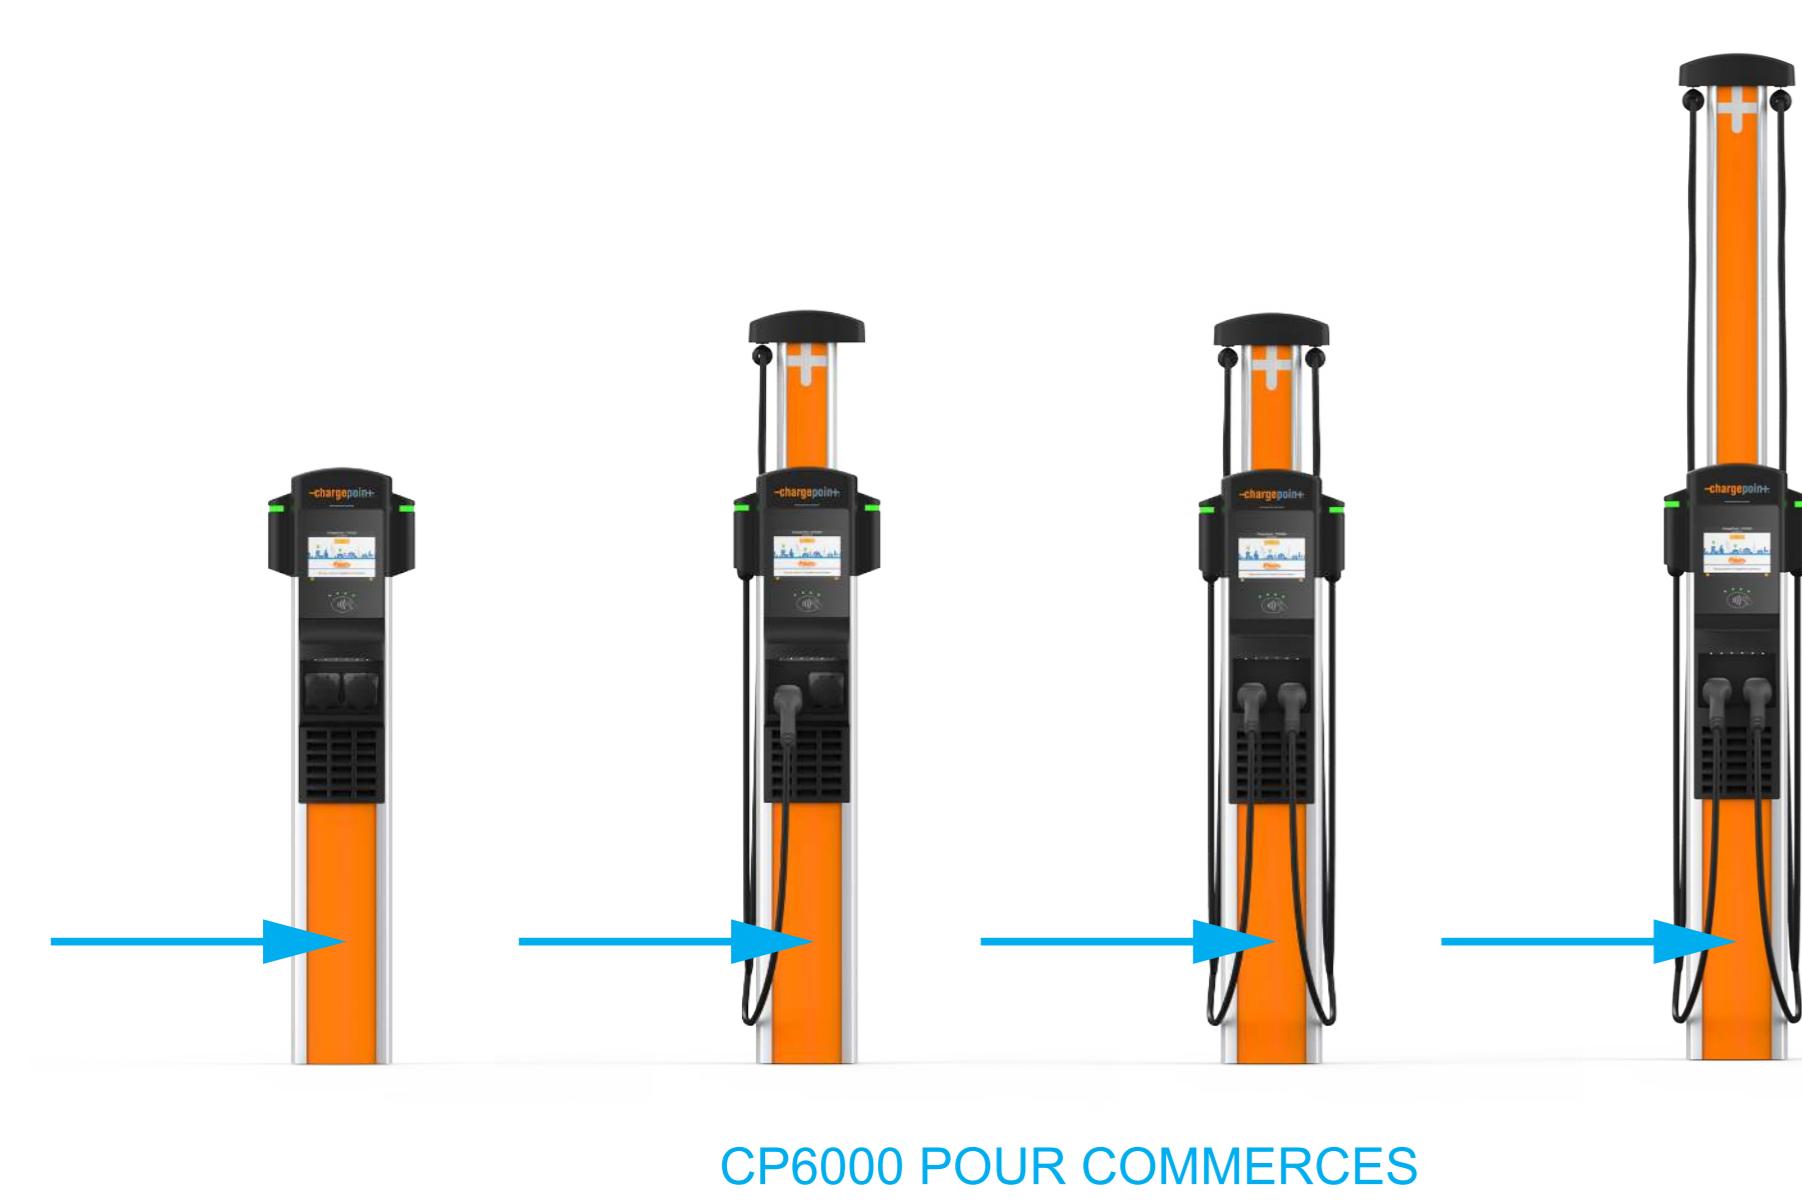

REMARQUES ET CONDITIONS REQUISÉES

- Les illustrations doivent être au format **vectoriel**.
N'utilisez pas d'images tramees.
- Les illustrations doivent être en couleur CMJN. (Vous pouvez utiliser n'importe quel numéro PMS pour référence, mais les illustrations sont sérigraphiées en CMJN uniquement.)
- Couleur unie uniquement, pas de transparence ni de dégradés
- Pour les illustrations à fond perdu, prévoir un fond perdu d'au moins 5 mm
- Convertir toutes les polices en contours
- * Les illustrations et remarques ChargePoint sont incluses à titre de référence (couche Illustrations de référence ChargePoint).

MATÉRIAUX

Épaisseur totale de 1,016 mm max., composée de :

1. Substrat :
 - a. Styrene blanc d'une épaisseur de 0,762 mm
 - b. Film graphique non réfléchissant

Couleur : blanc.
2. Encre durcissable aux UV et résistant à la lumière :
 - a. Opacité : élevée.
Brillance : élevée.
Formulation : qualité automobile.
Durée d'efficacité : 5 ans.
 - b. Amérique du Nord : encre NOR-COTE XL6.
3. Laminé extérieur en PVC :
 - a. Épaisseur : 2 mm.
Opacité : faible.
Facteur d'extension de la protection contre les UV : 4 ans
 - b. Amérique du Nord : PVC ORAGUARD 290 d'une épaisseur de 0,05 mm


L'étiquette finie est conforme à la norme ROHS.

Correspondance à PMS 158 Orange
Encre KGC résistante aux intempéries NOR-COTE

Adhésif de matrice 3M680CR-10

Blanc, adhésif statique, vinyle,
Formulations générales, 208-27

Polyester blanc imprimable par transfert thermique B-5106EB

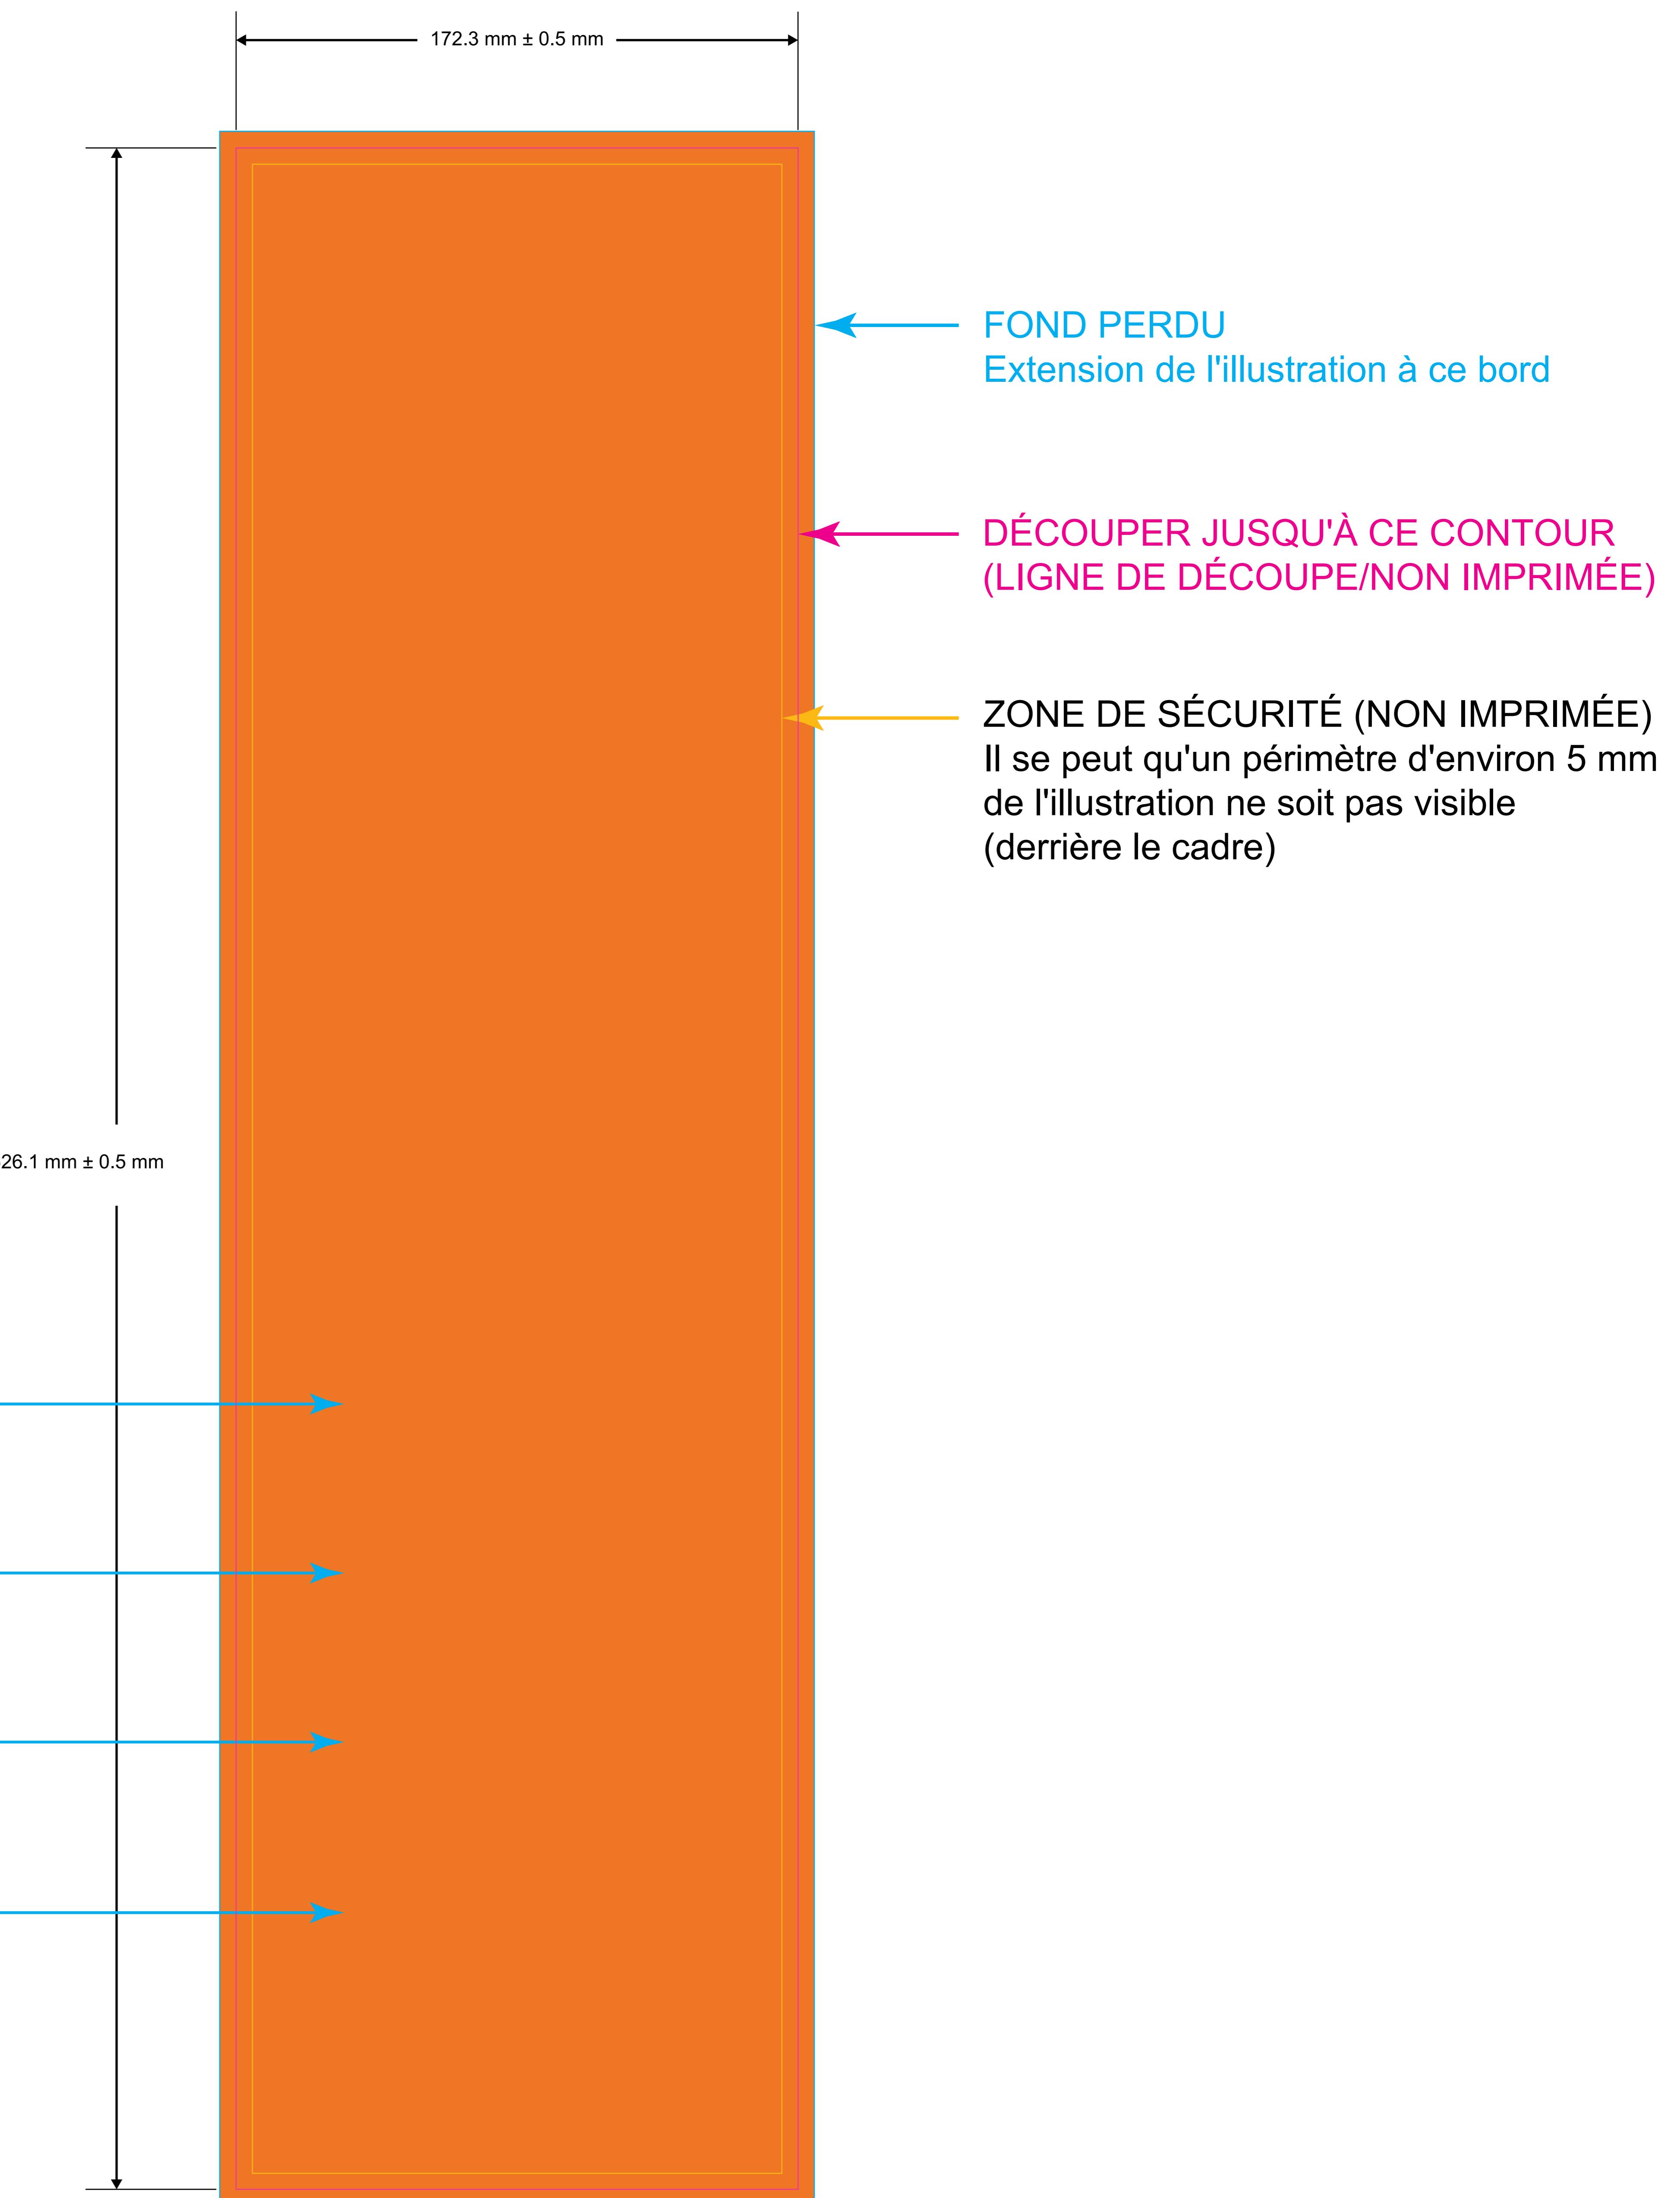


ÉCHELLE 1.000

Les illustrations standard ChargePoint sont incluses à titre de référence uniquement.


Placez une illustration personnalisée sur la couche ILLUSTRATION CLIENT :



CP6000
MODÈLE DE PANNEAU PERSONNALISÉ
- FIXATION MURALE

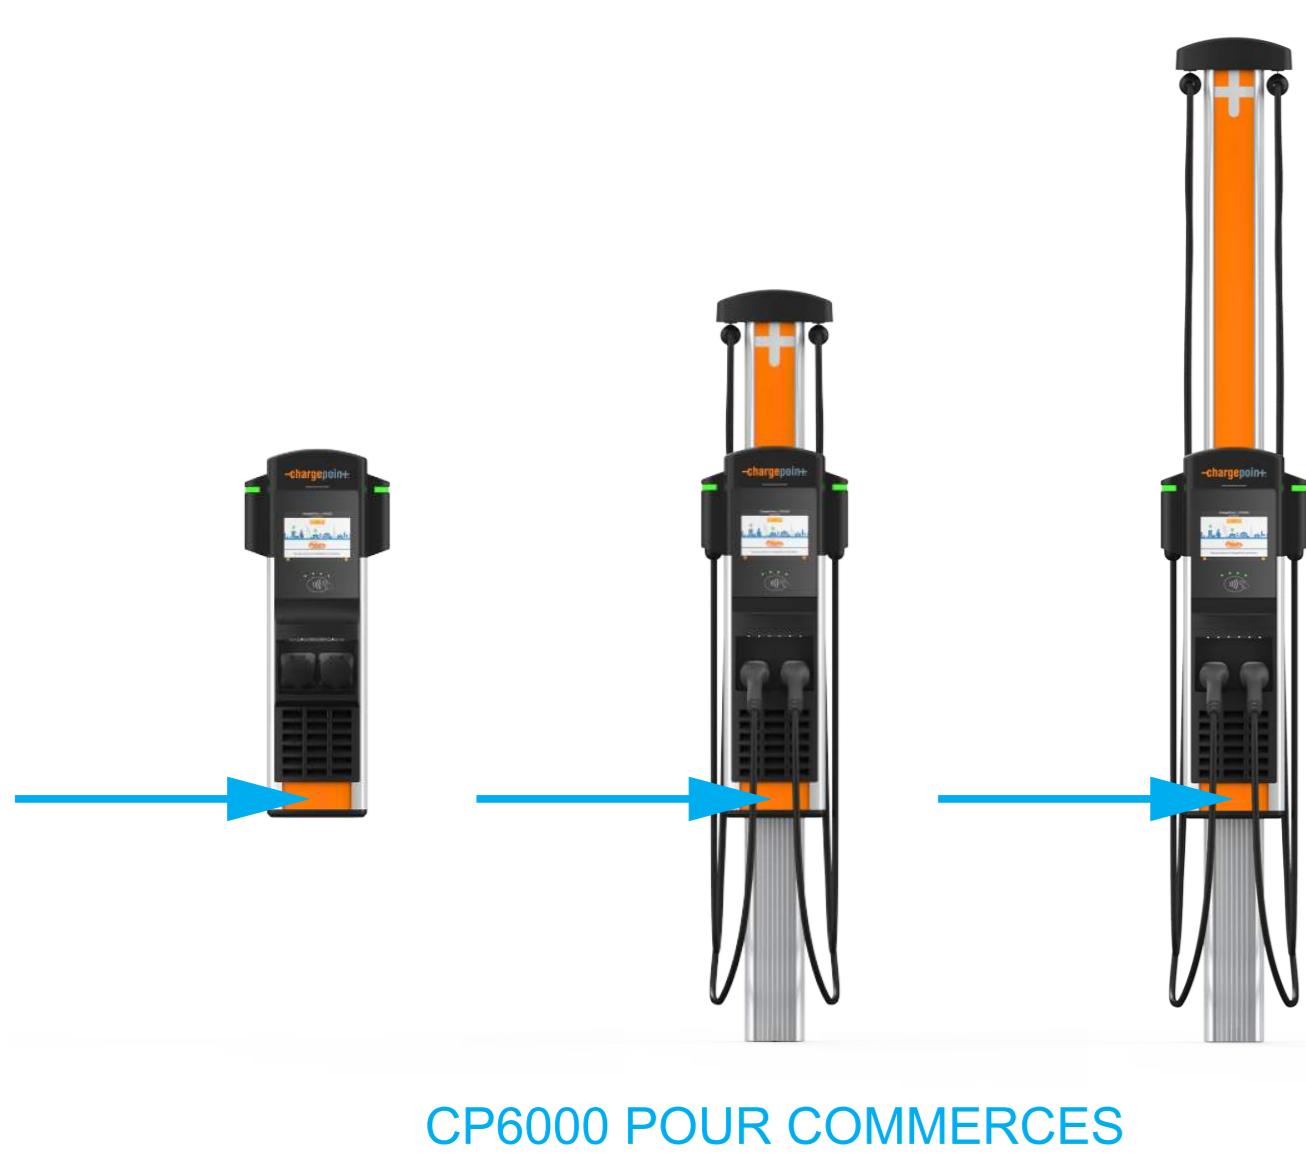

CP6000 POUR COMMERCES

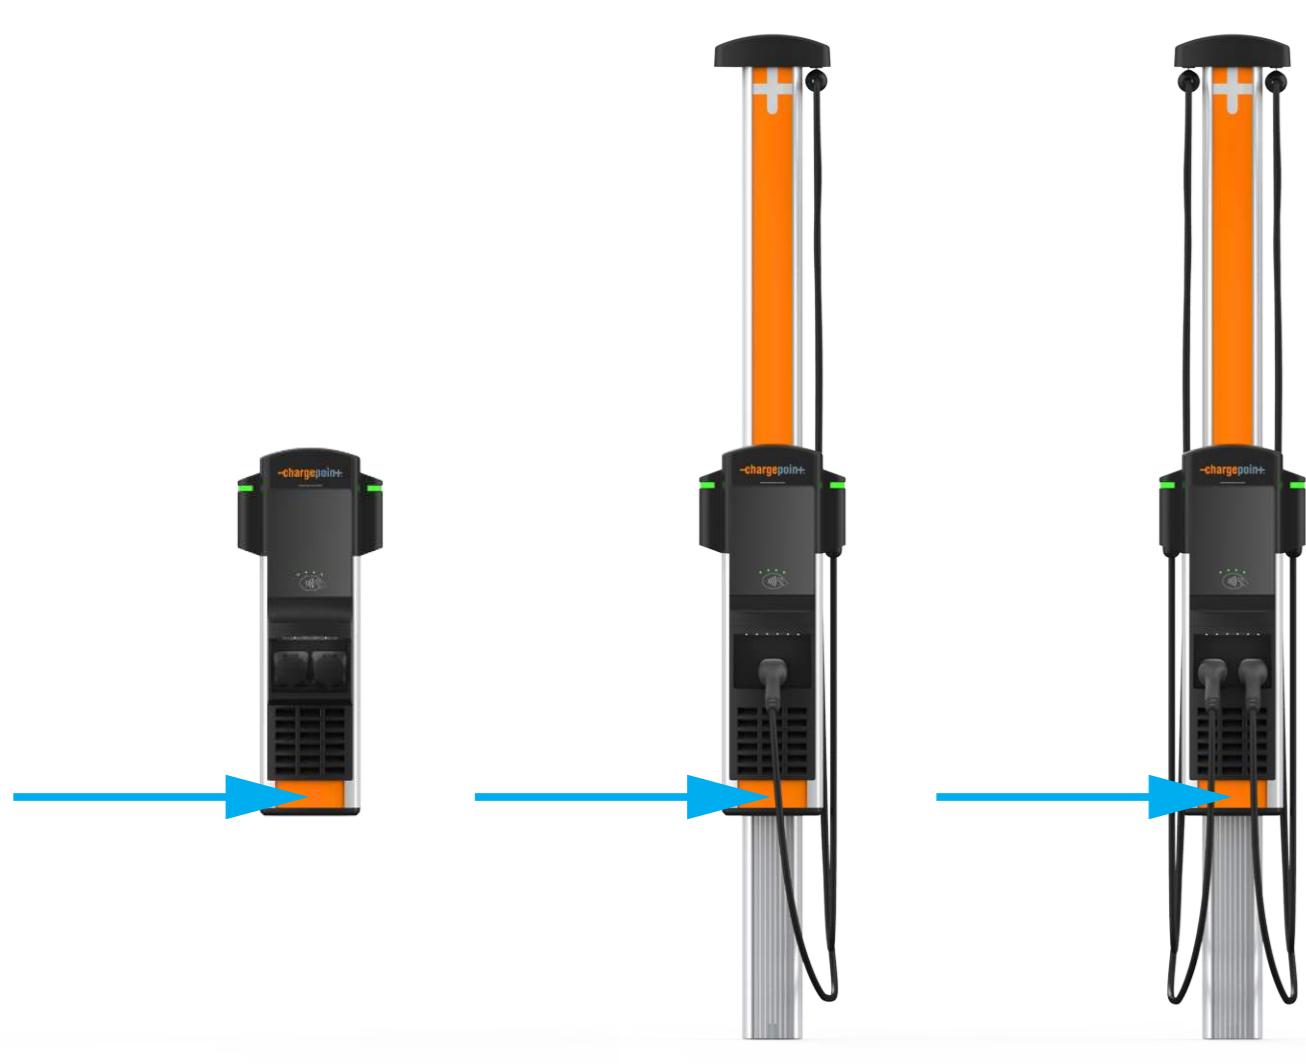

CP6000 POUR FLOTTE

Correspondance à PMS 158 Orange
Encre KGC résistante aux intempéries NOR-COTE
Adhésif de matrice 3M680CR-10
Blanc, adhésif statique, vinyle, formulations générales, 208-27
Polyester blanc imprimable par transfert thermique B-5106EB



FOND PERDU
Extension de l'illustration à ce bord
DÉCOUPER JUSQU'À CE CONTOUR (LIGNE DE DÉCOUPE/NON IMPRIMÉE)
ZONE DE SÉCURITÉ (NON IMPRIMÉE)
Il se peut qu'un périmètre d'environ 5 mm de l'illustration ne soit pas visible (derrière le cadre)

ÉCHELLE 1.000

REMARQUES ET CONDITIONS REQUISSES

- Les illustrations doivent être au format **vectoriel**.
N'utilisez pas d'images tramees.
- Les illustrations doivent être en couleur CMJN. (Vous pouvez utiliser n'importe quel numéro PMS pour référence, mais les illustrations sont sérigraphiées en CMJN uniquement.)
- Couleur unie uniquement, pas de transparence ni de dégradés
- Pour les illustrations à fond perdu, prévoir un fond perdu d'au moins 5 mm
- Convertir toutes les polices en contours
- * Les illustrations et remarques ChargePoint sont incluses à titre de référence (couche Illustrations de référence ChargePoint).

MATÉRIAUX

Épaisseur totale de 1,016 mm max., composée de :

1. Substrat :
 - a. Styrene blanc d'une épaisseur de 0,762 mm
 - b. Film graphique non réfléchissant

Couleur : blanc.
2. Encre durcissable aux UV et résistant à la lumière :
 - a. Opacité : élevée.
Brillance : élevée.
Formulation : qualité automobile.
Durée d'efficacité : 5 ans.
 - b. Amérique du Nord : encre NOR-COTE XL6.
3. Laminé extérieur en PVC :
 - a. Épaisseur : 2 mm.
Opacité : faible.
Facteur d'extension de la protection contre les UV : 4 ans
 - b. Amérique du Nord : PVC ORAGUARD 290 d'une épaisseur de 0,05 mm

L'étiquette finie est conforme à la norme ROHS.

Les illustrations standard ChargePoint sont incluses à titre de référence uniquement.

Placez une illustration personnalisée sur la couche ILLUSTRATION CLIENT :

