

Alfen Eve – Checkliste Standortvorbereitung

Kundendaten	
Kundenname	
Name Kundenansprechpartner	
Telefon Kundenkontakt	
E-Mail Kundenkontakt	

Standortinformationen	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl	
Stadt	
Land	
Anzahl der zu installierenden Ladestationen	
Voraussichtlicher Beginn der Bauarbeiten	
Voraussichtliches Datum der Installation und Inbetriebnahme	

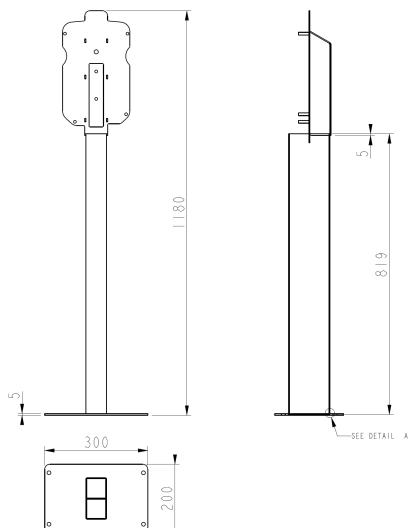
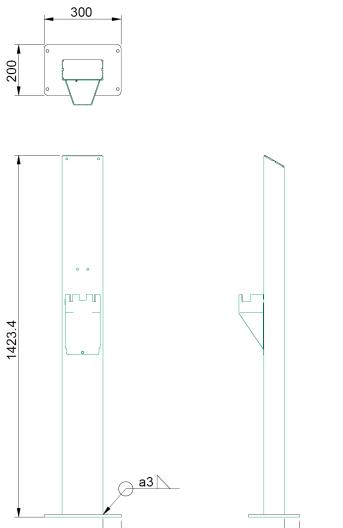
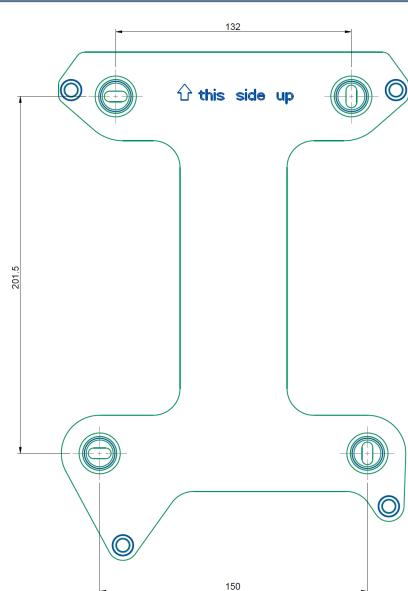
Daten des Auftragnehmers	
Art des Auftragnehmers	Von ChargePoint bestimmt <input type="checkbox"/>
	Vom Kunden bestimmt <input type="checkbox"/>
Firmenname des Auftragnehmers	
Name Ansprechpartner des Auftragnehmers	
Telefon Ansprechpartner des Auftragnehmers	
E-Mail-Ansprechpartner des Auftragnehmers	

Installateurinformationen	
Art des Installateurs	Von ChargePoint empfohlen <input type="checkbox"/>
	Vom Kunden empfohlen <input type="checkbox"/>
Name des Installationsunternehmens	
Name Ihres Installateurs	
Telefonnummer des Installateurs	
E-Mail-Adresse des Installateurs	

1	Installationsstandort
a. Im Außenbereich	
b. Im Innenbereich	
c. Unterirdisch	
Wird die Ladestation zukünftig Umweltfaktoren ausgesetzt sein? *	
*d.h. Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, Meersalz, Schneefall, korrosiven Substanzen	

2	Netzwerkverbindung		
Validierung der Verfügbarkeit von Mobilfunknetz und Netzbetreiber*			
*2G trifft nur auf frühere Versionen der Alfen-Ladestationen zu.			
*4G -Signal RSSP sollte besser sein als -90dB. Für eine gute Konnektivität und einen reibungslosen Betrieb wird ein Minimum von -85dB empfohlen.			
**Falls zutreffend			
Name des Mobilfunkanbieters	4G (dBi)	3G** (dBi)	2G** (dBi)
1.			
2.			
3.			
Ist ein Signal-Repeater erforderlich? *			
*In Bereichen mit schlechter Mobilfunkverbindung wird die Installation von Signal-Repeatern empfohlen. Für Vereinigten Königreich: leicht erhältliche Geräte können installiert werden. Für Länder der EU/des europäischen Festlands muss ein Repeater über den lokalen Mobilfunkanbieter angefordert werden. *Liegen die Werte in der Tabelle außerhalb des zulässigen Bereichs?			

3	Standortvoraussetzungen		
Werden alle Mindestabstände für die Installation und den Betrieb eingehalten?			
Sind die Ladestationen an der Wand oder an einer Stele montiert?			
Montagetyp	Einfachsteckdose (MENGE)	Doppelsteckdose (MENGE)	Installationshöhe (mm)
Wandmontage			
Stelenmontage			

3	Standortvoraussetzungen	
	Sind die Höhenanforderungen erfüllt? *	
	*Die Höhe der stelenmontierten Ladestationen muss geringer als 1430 mm sein	
	Single Pole  Double (Twin) Pole 	
	Wandmontiert 	
	Einzelstecker	Doppelstecker
	<ul style="list-style-type: none"> Die empfohlene Installationshöhe beträgt 700 bis 1200 mm vom Boden bis zur Unterseite des Gehäuses. Der Abstand zwischen den Bohrungen muss 123,8 mm (Oberseite), 39,6 mm (Unterseite) und 434,3 mm (vertikal) betragen. 	

4	Physische Installation																								
	<p>Wurde das vorgefertigte Fundament von Alfen verwendet?</p> <p>a. Metall <input type="checkbox"/> b. Beton <input type="checkbox"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Description</th> <th>Length</th> <th>OTY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3828-601-5</td> <td>part 5</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3828-601-4</td> <td>part 4</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3828-601-3</td> <td>part 3</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3828-601-2</td> <td>part 2</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3828-601-1</td> <td>part 1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Metal Base complete set</p> <p>ALFEN POWER TO ADAPT</p>	Artikel	Description	Length	OTY	3828-601-5	part 5		1	3828-601-4	part 4		1	3828-601-3	part 3		1	3828-601-2	part 2		1	3828-601-1	part 1		1
Artikel	Description	Length	OTY																						
3828-601-5	part 5		1																						
3828-601-4	part 4		1																						
3828-601-3	part 3		1																						
3828-601-2	part 2		1																						
3828-601-1	part 1		1																						
	<p>Plattenabmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 380 x 220 x 570 mm</p>																								

5	Netzanschluss	
	<p>Welche Leistung ist für die Ladestation(en) vor Ort verfügbar? *</p> <p>*Einzelladestationen sind für 16–32 A Eingangsstrom bei 400 V (3-phäsig) ausgelegt.</p> <p>Doppelladestationen sind für 32 A oder 2 x 32 A Eingangsstrom bei 400 V (3-phäsig) ausgelegt – es sind zwei unabhängige AC-Versorgungskreise erforderlich.</p>	[] kVA
	Welche Art von Stromnetz ist verfügbar?	
	TN-S	
	TN-C	
	TN-CS	
	TT	
	<p>*TT-System: Eine selbstinstallierte Erdungselektrode, ein Erdschlusswiderstand von weniger als 100 Ohm ist erforderlich.</p> <p>IT</p> <p>*IT-System: Nicht alle Fahrzeuge unterstützen das IT-System. In diesem Fall oder bei 3-Phasen-Ladung ist ein Trenntransformator erforderlich.</p> <p>Die Erdung ist an eine gemeinsame Referenz (gemeinsame Erde) mit anderen Metallteilen angeschlossen.</p>	
	Ist ein Upgrade des Netzanschlusses erforderlich?	
	Ist eine neue elektrische Verteilertafel erforderlich?	
	Sind Energiemanagement-Funktionen erforderlich?	
	a. Energiebegrenzung	
	b. Energieverteilung	
	<p>Wird die Funktion „Alfen Dynamic Power Management“ (dynamisches Energiemanagement) benötigt?</p> <p>*Smart-Meter-Verbindung (Intelligenter Zähler) ist nur für die Installation zu Hause vorgesehen.</p> <p>Wenn die Funktion „Dynamic Power Management“ (dynamisches Energiemanagement) erforderlich ist, geben Sie den Hersteller und das Modell des Smart-Meter an, der mit der Ladestation verbunden werden soll.</p>	
	Smart-Meter-Hersteller	
	Smart-Meter-Modell	

6 Installationsleitfaden für die AC-Versorgung				
	Wurde die Alfen-Installationsanleitung bei der Konstruktion der Stromversorgungsanlage befolgt?			
	Ist die Installation konform mit ZE Ready?*			
	*Wenn EV/ZE-Ready-Konformität erforderlich ist, dürfen nur FI-Schutzschalter vom Typ A+ (hohe Immunität) oder Typ B verwendet werden.			
	Ist für die Doppelsteckdosen-Ladestation ein einfaches oder doppeltes AC-Eingangskabel erforderlich?			Einfach [] Doppelt []
	Wie groß ist der Drahtdurchmesser der AC-Versorgungskabel, die mit den Ladestationen geliefert werden?			
Ladestationstyp	Einfaches Versorgungskabel (mm ²)	MENGE	Doppeltes Versorgungskabel (mm ²)	MENGE
Einfach				
Zweiphasig				
Erforderliche Kabellänge für den Anschluss der Ladestation:				
	*Bei Stationen, die an einer Stele installiert sind, sollte von der Betonplattenebene bis zur Station eine Kabellänge von mindestens 1200 mm vorhanden sein.			
	Für Ladestationen, die an einer Wand montiert sind, sollte mindestens 300 mm zusätzliche Kabellänge ab der Stationsinstallationshöhe vorhanden sein.			
Doppelsteckdosen-Ladestation	Kabelverschraubungs-Klemmbereich	14–25,5 mm Kabeldicke		
	Maximale Größe der AC-Eingangsdrähte	<ul style="list-style-type: none"> • 16 mm² pro Draht: Volldraht (VD) • Maximal 6 mm² pro Draht: Litze (VDS) mit Aderendhülsen 		
	Mindestgröße der AC-Eingangsdrähte	<ul style="list-style-type: none"> • 16-A-Ladestation 4 mm² • 32-A-Ladestation 6 mm² 		
Einzelladestation	Kabelverschraubungs-Klemmbereich	Klemmbereich für Kabelstärke von 14–25,5 mm		
	Maximale Größe der AC-Eingangsdrähte	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm² pro Draht: Volldraht (VD) • Maximal 6 mm² pro Draht: Litze (VDS) mit Aderendhülsen 		
	Mindestgröße der AC-Eingangsdrähte	<ul style="list-style-type: none"> • 16-A-Ladestation 4 mm² • 32-A-Ladestation 6 mm² 		

6	Installationsleitfaden für die AC-Versorgung												
		Mit Leitungsschutzschaltern			Mit Sicherungen (gG)	Lastausgleich							
Kurzschlusschutz	Einfache Stromversorgung, 1-phasisig	16 A	1 x 40 A maximal, 1P, Kurve B oder C.		1 x 35 A maximal	Optional							
		32 A				Erforderlich							
	Doppelte Stromversorgung, 1-phasisig	16 A	2 x 20 A maximal, 1P, Kurve B oder C.		2 x 20 A maximal	Optional							
		32 A	2 x 40 A maximal, 1P, Kurve B oder C.		2 x 35 A maximal								
	Einfache Stromversorgung, 3-phasisig	16 A	1 x 40 A maximal, 3P, Kurve B oder C.		3 x 35 A maximal	Optional							
		32 A				Erforderlich							
	Doppelte Stromversorgung, 3-phasisig	16 A	2 x 20 A maximal, 3P, Kurve B oder C.		6 x 20 A maximal	Optional							
		32 A	2 x 40 A maximal, 3P, Kurve B oder C.		6 x 35 A maximal								
	Wenn Sie sich für eine Leistung von höchstens 16 A (3,7 kW oder 11 kW) entschieden haben, sind 20 A statt 40 A ausreichend.												
	Fehlerstromschutz	Alfen Double Pro-Line: optionaler installationsseitiger Fehlerstrom-Schutzschalter (Fl-Schutzschalter): Mindestens 100 mA (S) selektiv, 4P, A EV oder B. Alfen Single Pro-/S-Line: verpflichtender installationsseitiger Fehlerstrom-Schutzschalter (Fl-Schutzschalter): Mindestens 30 mA, 4P, A EV oder B.											
	Die Leitungsbahn von der Hauptverteilerstation bis zur Alfen Eve muss gegen Kurzschluss und Überstrom geschützt sein mit:												
<ul style="list-style-type: none"> Leistungsschalter mit Kurve B oder C (andernfalls in Übereinstimmung mit lokalen Normen und Vorschriften). gG-Sicherungen (andernfalls in Übereinstimmung mit lokalen Normen und Vorschriften). 													

7	Bilder/Dokumentation der Installation	
	Bild der Ladestation-Installationsstandorte (Wände oder Betonplatten, Ankerbolzen und Kabelrohrstutzen*) *Für alle zutreffenden Ladestationen	
	Bild des AC-Stromversorgungskabels und der Kabelanschlüsse (falls zutreffend*) *Für alle zutreffenden Kabelanschlüsse	
	Bild des verfügbaren Bereichs um die Ladestationen (für Wartungsfreiraume)	
	Bild der eingebauten Poller/Radanschläge (falls zutreffend)	
	Bild der Verteilertafel (mit geöffneter Vorderseite) und sichtbaren Schutzschaltern	
	Bild der Verteilertafel (Außenansicht)	

- Alle Bilder sollten im Format .jpg sein.
 - Alle Bilder sollten scharf und auf die zu dokumentierende Komponente ausgerichtet sein.
 - Die Auflösung der Bilder sollte zwischen 5,0 und 12,1 MP liegen.

Haftungsausschluss

ChargePoint ist nicht für die Überprüfung dieser Informationen verantwortlich, und der Verfasser des Protokolls verbleibt in der Verantwortung für diese Informationen.

ChargePoint übernimmt keine fortlaufende Verantwortung für die elektrische Konstruktion und die Installation.



chargepoint.com/support

75-001520-07 r1