

# ChargePoint® 6000 Series

Specifikationer og oplysninger om bestilling





## Specifikationer

### Elektrisk indgang

CP6000 understøtter fleksible effektindstillinger på op til 22 kW pr. port til enkelt- og trefaset strømforsyning. Effektvalg giver mulighed for at installere og konfigurere ladestationerne med effektindstillinger, der er lavere end den maksimale kapacitet.

KKredsløbsdeling giver mulighed for, at en ladestation med to porte kan dele effekten fra et enkelt forsyningskredsløb (hvis tilladt i henhold til lokale regulativer) mellem to porte ved at justere effekten afhængigt af, om kun den ene eller begge porte anvendes til opladning. Standard ledningsføring anvender et uafhængigt strømindgangskredsløb for hver port. Kredsløbsdeling kan anvendes i kombination med effektvalg.

### 3-faset elektrisk indgang (3Ø)

| Elektrisk indgang                   | Enkelt port    |                                    |                    | Dobbelt port   |                                           |                     |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                     | In-dgangsstrøm | Indgangsstrømforbindelse           | Min. panelafbryder | In-dgangsstrøm | In-dgangsstrømforbindelse                 | Min. panelafbryder  |
| Standard 63 A 3Ø kredsløbsdeling*   | Ikke relevant  | Ikke relevant                      | Ikke relevant      | 3Ø 63 A        | Et 3Ø 63 A forgrenet kredsløb             | 63 A<br>4 poler     |
| Standard 32 A 3Ø                    | 3Ø 32 A        | Et 3Ø 32 A forgrenet strømkredsløb | 32 A 4 poler       | 3Ø 32 A x 2    | To uafhængige 3Ø 32 A forgrenede kredsløb | 32 A<br>4 poler x 2 |
| Standard 32 A 3Ø kredsløbsdeling*   | Ikke relevant  | Ikke relevant                      | Ikke relevant      | 3Ø 32 A        | Et 3Ø 32 A forgrenet kredsløb             | 32 A<br>4 poler     |
| Effektvalg 25 A 3Ø                  | 3Ø 25 A        | Et 3Ø 25 A forgrenet strømkredsløb | 25 A 4 poler       | 3Ø 25 A x 2    | To uafhængige 3Ø 25 A forgrenede kredsløb | 25 A<br>4 poler x 2 |
| Effektvalg 25 A 3Ø kredsløbsdeling* | Ikke relevant  | Ikke relevant                      | Ikke relevant      | 3Ø 25 A        | Et 3Ø 25 A forgrenet kredsløb             | 25 A<br>4 poler     |
| Effektvalg 20 A 3Ø                  | 3Ø 20 A        | Et 3Ø 20 A forgrenet strømkredsløb | 20 A 4 poler       | 3Ø 20 A x 2    | To uafhængige 3Ø 20 A forgrenede kredsløb | 20 A<br>4 poler x 2 |

| Elektrisk indgang                   | Enkelt port                                                                                                                                                                |                                     |                     | Dobbelt port                        |                                          |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                     | In-dgangsstrøm                                                                                                                                                             | Indgangsstrømforbindelse            | Min. panelaf-bryder | In-dgangsstrøm                      | In-dgangsstrøm-forbindelse               | Min. panelafbryder |
| Effektvalg 20 A 3Ø kredsløbsdeling* | Ikke relevant                                                                                                                                                              | Ikke relevant                       | Ikke relevant       | 3Ø 20 A                             | Et 3Ø 20 A forgrenet kredsløb            | 20 A<br>4 poler    |
| Effektvalg 16 A 3Ø                  | 3Ø 16 A                                                                                                                                                                    | Et 3Ø 16 A forgrenet strømkred-sløb | 16 A 4 poler        | 3Ø 16 A x 2                         | To uafhængige 3Ø 16A forgrenede kredsløb | 16A<br>4 poler x 2 |
| Effektvalg 16A 3Ø<br>Delt kredsløb* | Ikke relevant                                                                                                                                                              | Ikke relevant                       | Ikke relevant       | 3Ø 16 A                             | Et 3Ø 16 A forgrenet kredsløb            | 16 A<br>4 poler    |
| Effektvalg 12 A 3Ø                  | 3Ø 12A                                                                                                                                                                     | Et 3Ø 12A forgrenet strømkred-sløb  | 12 A 4 poler        | 3Ø 12 A x 2                         | To uafhængige 3Ø 12A forgrenede kredsløb | 12A<br>4 poler x 2 |
| Servicepanel RCD                    | Installationsvejledningen fortæller om brugen af panel RCD og MCB                                                                                                          |                                     |                     |                                     |                                          |                    |
| Kabelføring – standard 3Ø           | 5-ledninger (L1, L2, L3, N, PE)                                                                                                                                            |                                     |                     | 2 x 5-ledninger (L1, L2, L3, N, PE) |                                          |                    |
| Kabelføring – 3Ø delt kredsløb*     | Ikke relevant                                                                                                                                                              |                                     |                     | 1 x 5-ledninger (L1, L2, L3, N, PE) |                                          |                    |
| Indgangsfaseaf-balancering*         | For at reducere asynkronicitet fra lysnettet ved opladning af enkeltfase-biler understøtter vi faseafbalancering for stationer med dobbelt opladningsport ved installation |                                     |                     |                                     |                                          |                    |

\*Kredsløbsdeling og/eller faseafbalancering kræver installation af det medfølgende sæt til styring af strømforbrug

## 1-faset elektrisk indgang (1Ø)

| Elektrisk indgang                   | Enkelt port    |                                    |                    | Dobbelt port   |                                           |                    |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                     | In-dgangsstrøm | Indgangsstrømforsikring            | Min. panelafbryder | In-dgangsstrøm | In-dgangsstrømforsikring                  | Min. panelafbryder |
| Standard 63 A 1Ø kredsløbsdeling*   | Ikke relevant  | Ikke relevant                      | Ikke relevant      | 1Ø 63 A        | Et 1Ø 63 A forgrenet kredsløb             | 63 A to poler      |
| Standard 32 A 1Ø                    | 1Ø 32 A        | Et 1Ø 32 A forgrenet strømkredsløb | 32 A to poler      | 1Ø 32 A x 2    | To uafhængige 1Ø 32 A forgrenede kredsløb | 32 A to poler x 2  |
| Standard 32 A 1Ø kredsløbsdeling*   | Ikke relevant  | Ikke relevant                      | Ikke relevant      | 1Ø 32 A        | Et 1Ø 32 A forgrenet kredsløb             | 32 A to poler      |
| Effektvalg 25 A 1Ø                  | 1Ø 25 A        | Et 1Ø 25 A forgrenet strømkredsløb | 25 A to poler      | 1Ø 25 A x 2    | To uafhængige 1Ø 25 A forgrenede kredsløb | 25 A to poler x 2  |
| Effektvalg 25 A 1Ø kredsløbsdeling* | Ikke relevant  | Ikke relevant                      | Ikke relevant      | 1Ø 25 A        | Et 1Ø 25 A forgrenet kredsløb             | 25 A to poler      |
| Effektvalg 20 A 1Ø                  | 1Ø 20 A        | Et 1Ø 20 A forgrenet strømkredsløb | 20 A to poler      | 1Ø 20 A x 2    | To uafhængige 1Ø 20 A forgrenede kredsløb | 20 A to poler x 2  |
| Effektvalg 20 A 1Ø kredsløbsdeling* | Ikke relevant  | Ikke relevant                      | Ikke relevant      | 1Ø 20 A        | Et 1Ø 20 A forgrenet kredsløb             | 20 A to poler      |
| Effektvalg 16 A 1Ø                  | 1Ø 16 A        | Et 1Ø 16 A forgrenet strømkredsløb | 16 A to poler      | 1Ø 16 A x 2    | To uafhængige 1Ø 16 A forgrenede kredsløb | 16 A to poler x 2  |
| Effektvalg 16 A 1Ø Delt kredsløb*   | Ikke relevant  | Ikke relevant                      | Ikke relevant      | 1Ø 16 A        | Et 1Ø 16 A forgrenet kredsløb             | 16 A to poler      |

| Elektrisk indgang               | Enkelt port                                                                                                                                                                |                                     |                     | Dobbelt port                |                                          |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                 | In-dgangsstrøm                                                                                                                                                             | Indgangsstrømforsindelse            | Min. panelaf-bryder | In-dgangsstrøm              | In-dgangsstrøm-forsindelse               | Min. panelaf-bryder |
| Effektvalg 12 A 1Ø              | 1Ø 12 A                                                                                                                                                                    | Et 1Ø 12 A forgrenet strømkred-sløb | 12 A to poler       | 1Ø 12 A x 2                 | To uafhængige 1Ø 12A forgrenede kredsløb | 12A to poler x 2    |
| Servicepanel RCD                | Installationsvejledningen fortæller om brugen af panel RCD og MCB                                                                                                          |                                     |                     |                             |                                          |                     |
| Kabelføring – standard 1Ø       | 1 x 3-ledninger (L1, N, PE)                                                                                                                                                |                                     |                     | 2 x 3-ledninger (L1, N, PE) |                                          |                     |
| Kabelføring – 1Ø delt kredsløb* | Ikke relevant                                                                                                                                                              |                                     |                     | 1 x 3-ledninger (L1, N, PE) |                                          |                     |
| Indgangsfaseaf-balancering*     | For at reducere asynkronicitet fra lysnettet ved opladning af enkeltfase-biler understøtter vi faseafbalancering for stationer med dobbelt opladningsport ved installation |                                     |                     |                             |                                          |                     |

\*Kredsløbsdeling og/eller faseafbalancering kræver installation af det medfølgende sæt til styring af strømforbrug

### 3-faset elektrisk udgang (3Ø)

| Elektrisk udgang<br>(Nominelle strømværdier afhænger af installationskonfiguration) | Enkelt port                                 | Dobbelt port                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Standard 63 A 3Ø kredsløbsdeling*                                                   | Ikke relevant                               | 21,5 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved 31 A) x 2 |
| Standard 32 A 3Ø                                                                    | 22,2 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved 32 A) x 1 | 22,2 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved 32 A) x 2 |

| Elektrisk udgang<br>(Nominelle strømværdier<br>afhænger af<br>installationskonfiguration) | Enkelt port                                    | Dobbelt port                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard 32 A 3Ø<br>kredsløbsdeling*                                                      | Ikke relevant                                  | 22,2 kW (3Ø 400 V vekselstrøm<br>ved 32 A) x 1<br><br>Eller<br><br>11,1 kW (3Ø 400 V vekselstrøm<br>ved 16 A) x 2 |
| Effektvalg 25 A 3Ø                                                                        | 17,3 kW (3Ø 400 V vekselstrøm<br>ved 25 A) x 1 | 17,3 kW (3Ø 400 V vekselstrøm<br>ved 25 A) x 2                                                                    |
| Effektvalg 25 A 3Ø<br>Delt kredsløb*                                                      | Ikke relevant                                  | 17,3 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved<br>25 A) x 1<br><br>Eller<br><br>8,3 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved<br>12 A) x 2  |
| Effektvalg 20 A 3Ø                                                                        | 13,9 kW (3Ø 400 V vekselstrøm<br>ved 20 A) x 1 | 13,9 kW (3Ø 400 V vekselstrøm<br>ved 20 A) x 2                                                                    |
| Effektvalg 20 A 3Ø<br>Delt kredsløb*                                                      | Ikke relevant                                  | 13,9 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved<br>20 A) x 1<br><br>Eller<br><br>6,9 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved<br>10 A) x 2  |
| Effektvalg 16 A 3Ø                                                                        | 11,1 kW (3Ø 400 V vekselstrøm<br>ved 16 A) x 1 | 11,1 kW (3Ø 400 V vekselstrøm<br>ved 16 A) x 2                                                                    |
| Effektvalg 16 A 3Ø<br>Delt kredsløb*                                                      | Ikke relevant                                  | 11,1 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved<br>16 A) x 1<br><br>Eller<br><br>5,5 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved<br>8 A) x 1   |

| Elektrisk udgang<br>(Nominelle strømværdier afhænger af installationskonfiguration) | Enkelt port                                | Dobbelt port                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Effektvalg 12 A 3Ø                                                                  | 8,3 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved 12 A) x 1 | 8,3 kW (3Ø 400 V vekselstrøm ved 12 A) x 2 |

\*Kredsløbsdeling og/eller faseafbalancering kræver installation af det medfølgende sæt til styring af strømforbrug

Bemærk: Ladestationer med lukkede stikkontakter kan være nødvendige for at overholde lokale forskrifter ved anlæggets placering.

## 1-faset elektrisk udgang (1Ø)

| Elektrisk udgang<br>(Nominelle strømværdier afhænger af installationskonfiguration) | Enkelt port                                | Dobbelt port                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard 63 A 1Ø kredsløbsdeling*                                                   | Ikke relevant                              | 7,1 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 31 A) x 2                                                            |
| Standard 32 A 1Ø                                                                    | 7,4 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 32 A) x 1 | 7,4 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 32 A) x 2                                                            |
| Standard 32 A 1Ø kredsløbsdeling*                                                   | Ikke relevant                              | 7,4 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 32 A) x 1<br><br>Eller<br>3,7 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 16 A) x 2 |
| Effektvalg 25 A 1Ø                                                                  | 5,8 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 25 A) x 1 | 5,8 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 25 A) x 2                                                            |
| Effektvalg 25 A 1Ø<br>Delt kredsløb*                                                | Ikke relevant                              | 5,8 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 25 A) x 1<br><br>Eller<br>2,8 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 12 A) x 2 |
| Effektvalg 20 A 1Ø                                                                  | 4,6 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 20 A) x 1 | 4,6 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 20 A) x 2                                                            |
| Effektvalg 20 A 1Ø<br>Delt kredsløb*                                                | Ikke relevant                              | 4,6 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 20 A) x 1<br><br>Eller<br>2,3 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 10 A) x 2 |



## Dataark for ChargePoint 6000 Series

|                                      |                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektvalg 16 A 1Ø                   | 3,7 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 16 A) x 1 | 3,7 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 16 A) x 2                                                               |
| Effektvalg 16 A 1Ø<br>Delt kredsløb* | Ikke relevant                              | 3,7 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 16 A) x 1<br><br>Eller<br><br>1,8 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 8 A) x 1 |
| Effektvalg 12 A 1Ø                   | 2,8 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 12 A) x 1 | 2,8 kW (1Ø 230 V vekselstrøm ved 12 A) x 2                                                               |

\*Kredsløbsdeling og/eller faseafbalancering kræver installation af det medfølgende sæt til styring af strømforbrug

Bemærk: Ladestationer med lukkede stikkontakter kan være nødvendige for at overholde lokale forskrifter ved anlæggets placering.

## Specifikationer for ladestation og funktionelle brugergrænseflader

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stiktyper                 | IEC 62196-2 Type 2 fatning, IEC 62196-2 Type 2 integreret kabel<br>(Type 2 lukket stikkontakt, tilgængelig i Frankrig)                                                                                                                                              |
| Antal porte               | Enkelt, dobbelt                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kabellængde               | 5,5 m, 7 m                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kabelstyring              | Inkluderet med modeller med integrerede kabler                                                                                                                                                                                                                      |
| Display/brugergrænseflade | 203 mm (8") interaktivt farvedisplay med mulighed for visning af video, UV-beskyttelse, betjeningsknapper med gestikulationsstyring og understøttelse af flere sprog<br><br>Valgmulighed uden display til opladning af private kommercielle vognparker              |
| Godkendelse og betaling   | RFID: ISO 15693, ISO 14443, NEMA EVSE 1.2-2015 (UR)<br><br>Hold for at lade (NFC på Apple og Android for understøttede lande)<br><br>Fjernbetjening: mobil og i bil (hvis det understøttes af bilen)<br><br>Kontaktløst kreditkort (i lande, hvor det understøttes) |
| ISO 15118                 | Understøttet af hardware                                                                                                                                                                                                                                            |
| Låsehylster               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MID-kompatibel måler      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Strømstyringsfunktioner

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Strømdeling                   | Ja                              |
| Kredsløbsdeling               | Ja                              |
| Behovsreaktion via OCPP       | Ja                              |
| Nøjagtighed af strømmåling    | +/- 2 %                         |
| Strømrapport/lagringsinterval | 15 minutter, tilpasset til time |

## Tilslutningsmuligheder

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| WAN (Wide Area Network)  | LTE kategori 4, GSM som backup           |
| LAN (Local Area Network) | 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) |
| Netværksprotokol         | OCPP 2.0.1                               |
| Ethernet                 | Hardware er tilgængelig via tilbehør     |

## Nominelle værdier for sikkerhed og drift

|                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fejlstrømsafbryder                              | Inkluderet: 30 mA, type A-SI op til 30 mA<br>AC-registrering                                                                                                                                   |
| Registrering af jævnstrømsfejlspænding          | Elektronisk, DC $\geq$ 6 mA                                                                                                                                                                    |
| Registrering af frakobling                      | Ja                                                                                                                                                                                             |
| Overholdelse af sikkerhed                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 61851-1 (udg. 3.0, 2017)</li> <li>• IEC 62955-1:2018</li> <li>• IEC 62368-1:2020</li> <li>• IEC 61439-7:2020</li> <li>• LVD 2014/35/EU</li> </ul> |
| Ladestationens overspændingsbeskyttelse         | Op til 4 kV transientbeskyttelse (ref: IEC 61000-4-5)                                                                                                                                          |
| Ladestationens indkapslingsklasse               | IP56, IK10                                                                                                                                                                                     |
| EMC-overholdelse                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMC 2014/30/EU</li> <li>• RED 2014/53/EU</li> <li>• IEC 61851-21-2: 2018</li> </ul>                                                                   |
| Opbevaringstemperatur                           | -40 °C til 60 °C                                                                                                                                                                               |
| Driftstemperatur                                | -25 °C til 50 °C                                                                                                                                                                               |
| Fugtighedsinterval, der understøtter drift      | Op til 85 % ved +50 °C ikke-kondenserende                                                                                                                                                      |
| Fugtighedsinterval, der ikke understøtter drift | Op til 95 % ved +50 °C ikke-kondenserende                                                                                                                                                      |
| Mekanisk klassificering                         | M2                                                                                                                                                                                             |
| Elektrisk klassificering                        | E2                                                                                                                                                                                             |
| Målenøjagtighed                                 | Klasse A                                                                                                                                                                                       |

## Oplysninger om bestilling

### Ladestationer

Bestillingskoderne herunder repræsenterer specifikke produktkonfigurationer. Andre produktmuligheder er tilgængelige efter anmodning. Kontakt ChargePoint Sales for yderligere konfigurationer og bestillingskoder.

| Beskrivelse |                                                                                                                 | Bestillingskode  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Model       | Standermontering, dobbelt port, integreret 5,5 m type 2 kabel, 32 A, 1- og 3-faset                              | CP6321B-32A-L5.5 |
|             | Standermontering, dobbelt port, type 2 fatning, 1- og 3-faset, 32 A                                             | CP6121B-32A      |
|             | Standermontering, dobbelt port, type 2 fatning med lukkemekanisme, 1- og 3-faset, 32 A (tilgængelig i Frankrig) | CP6421B-32A      |
|             | Vægmontering, dobbelt port, integreret 5,5 m type 2 kabel, 1- og 3-faset, 32 A                                  | CP6323B-32A-L5.5 |
|             | Vægmontering, dobbelt port, type 2 fatning, 1- og 3-faset, 32 A                                                 | CP6123B-32A      |
|             | Vægmontering, dobbelt port, type 2 fatning med lukkemekanisme, 1- og 3-faset, 32 A (tilgængelig i Frankrig)     | CP6423B-32A      |
| Diverse     | Betonmonteringssæt til CP6000                                                                                   | CP6000-CMT       |

### Software og tjenester

| Beskrivelse                                      | Bestillingskode         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| ChargePoint Cloud-baseret kommercielt abonnement | CPCLD-COMMERCIAL- $n^1$ |
| ChargePoint Cloud-baseret erhvervsabonnement     | CPCLD-ENTERPRISE- $n^1$ |
| ChargePoint Assure®                              | CP6000-ASSURE- $n^2$    |
| Stationsaktivering og konfiguration              | CPSUPPORT-ACTIVE        |
| ChargePoint Site Validation                      | CPSUPPORT-SITEVALID     |

<sup>1</sup>Erstat  $n$  med ønsket antal år med tjeneste (1 til 5 år).


<sup>2</sup>Erstat  $n$  med varigheden af dækningen (1 til 5 år).

## Eksempler på bestillingskoder


| Hvis du bestiller dette...                                             | ...er bestillingskoden |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Standermontering, dobbelt port, 5,5 m type 2 kabel, CP6000 ladestation | CP6321B-32A-L5.5       |
| ChargePoint Cloud-baseret kommercielt abonnement, 3 års abonnement     | CPCLD-COMMERCIAL-3     |
| ChargePoint Site Validation                                            | CPSUPPORT-SITEVALID    |
| 3 års Assure-dækning                                                   | CP6000-ASSURE-3        |
| Vægmontering, dobbelt port, type 2 fatning, CP6000 ladestation         | CP6123B-32A            |
| ChargePoint Cloud-baseret erhvervsabonnement, 5 års abonnement         | CPCLD-ENTERPRISE-5     |
| ChargePoint Site Validation                                            | CPSUPPORT-SITEVALID    |
| 5 års Assure-dækning                                                   | CP6000-ASSURE-5        |
| Ladestationsaktivering og konfiguration udført af ChargePoint Support  | CPSUPPORT-ACTIVE       |

## Tekniske tegninger og dimensioner


### Standermontering, integreret kabel

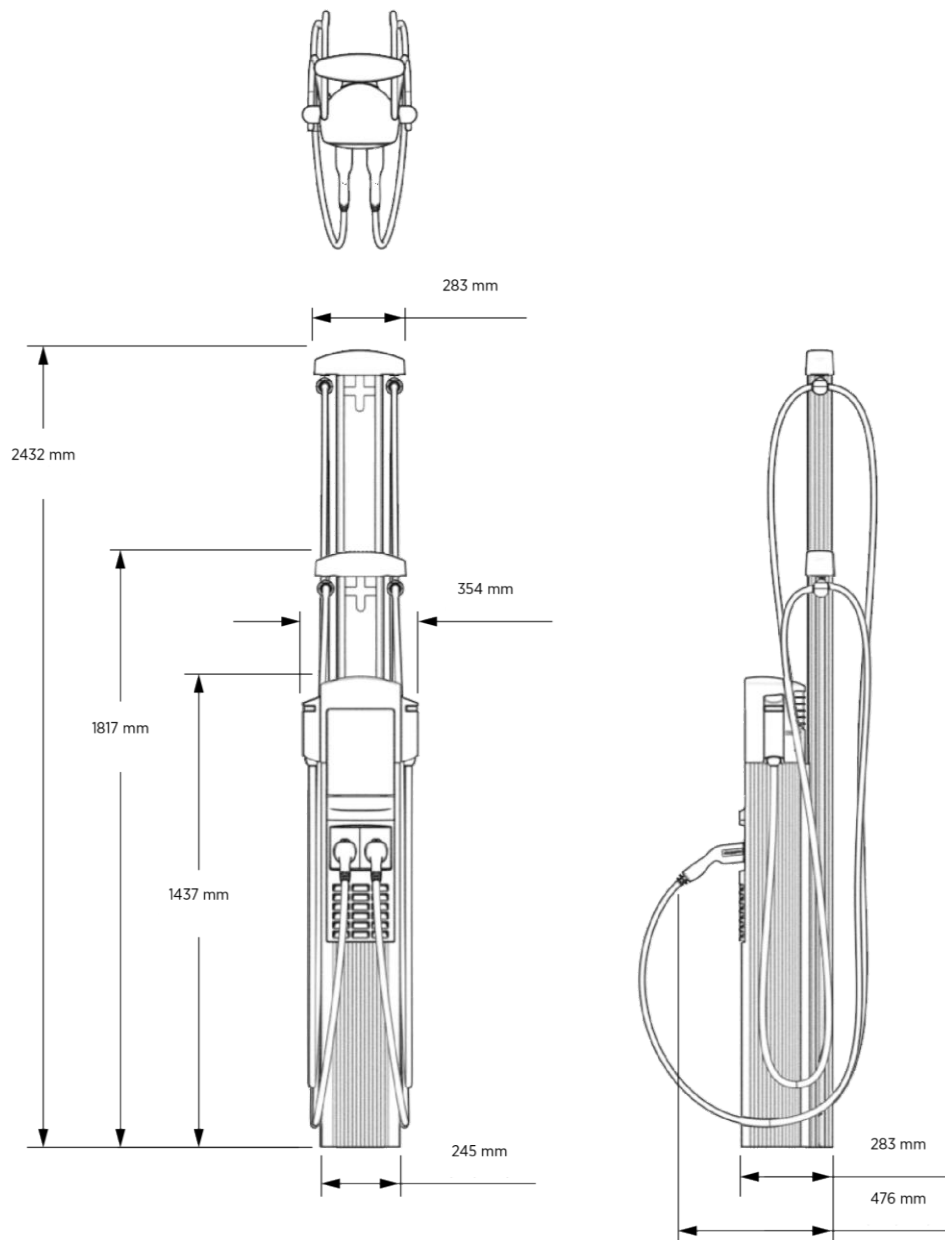

## Standermontering, fatning

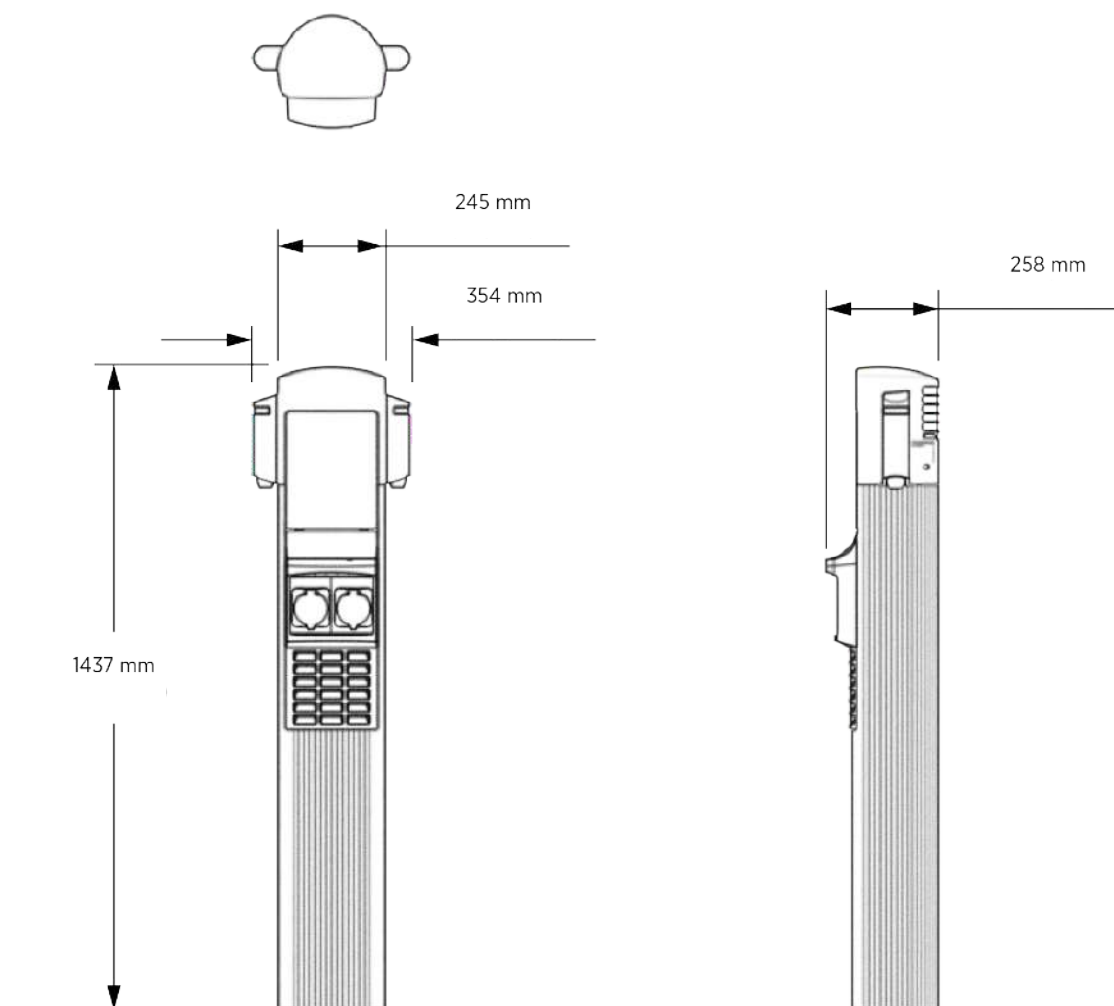


## Vægmontering, integreret kabel

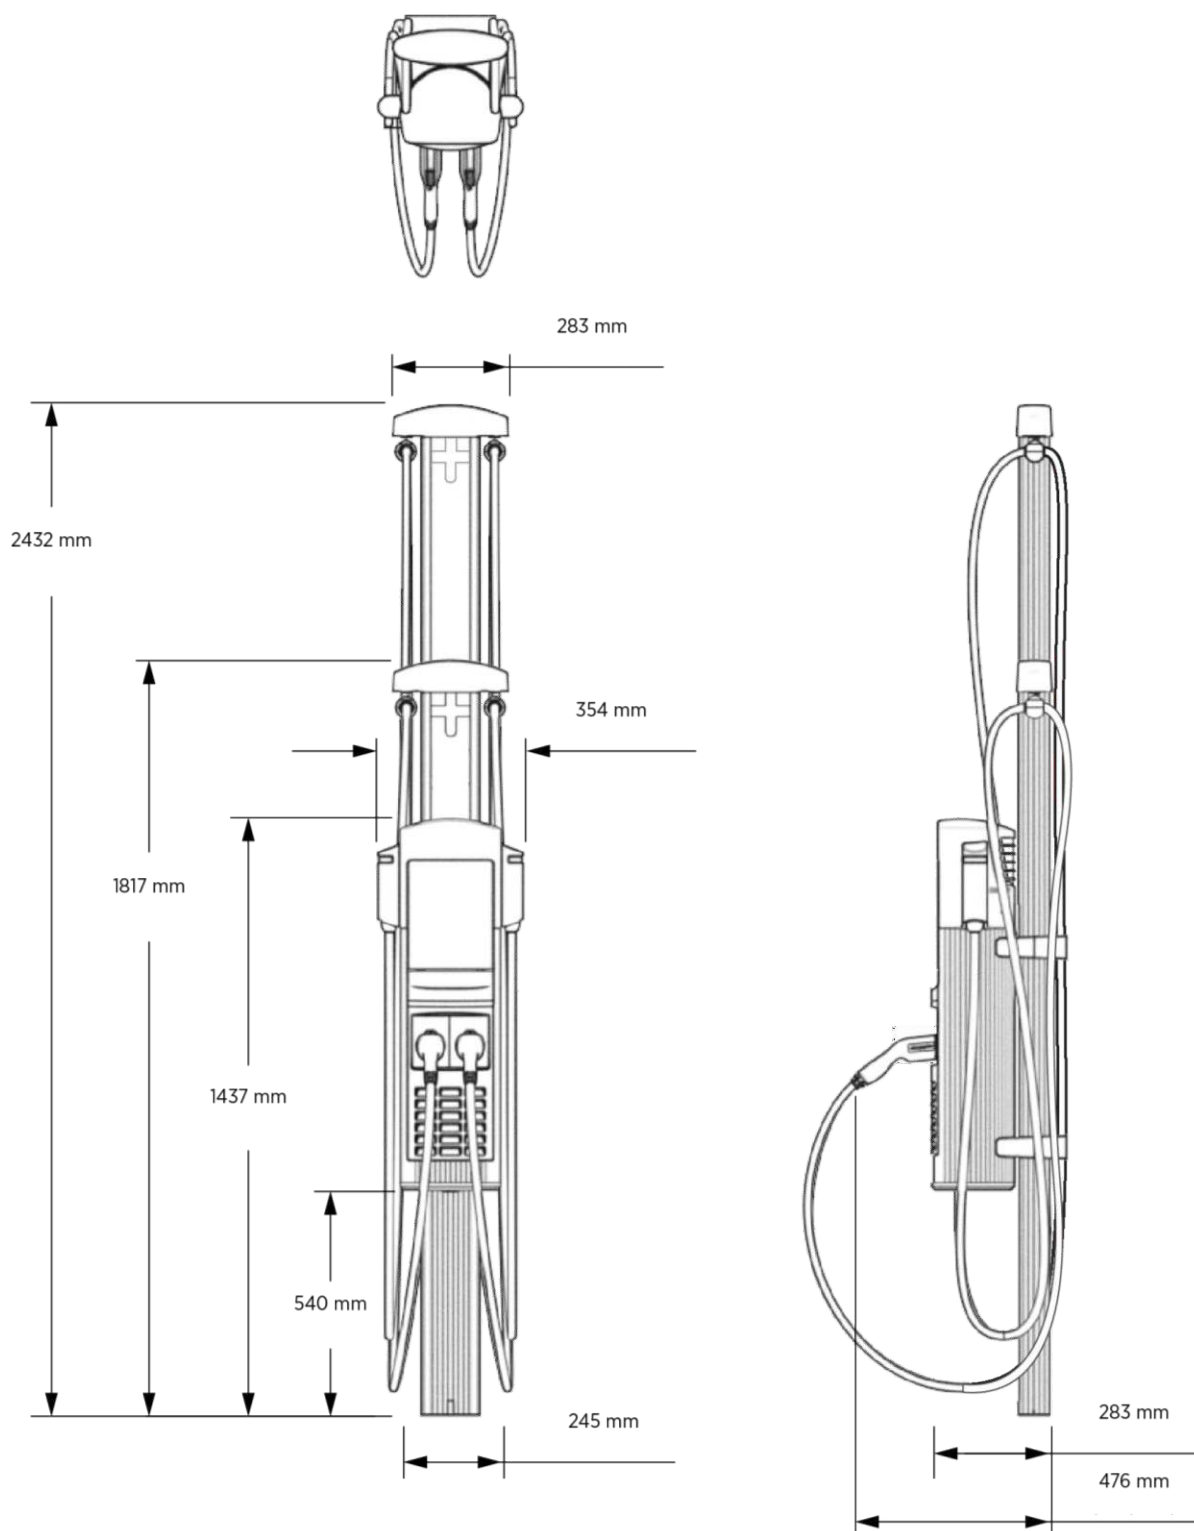



## Vægmontering, fatning

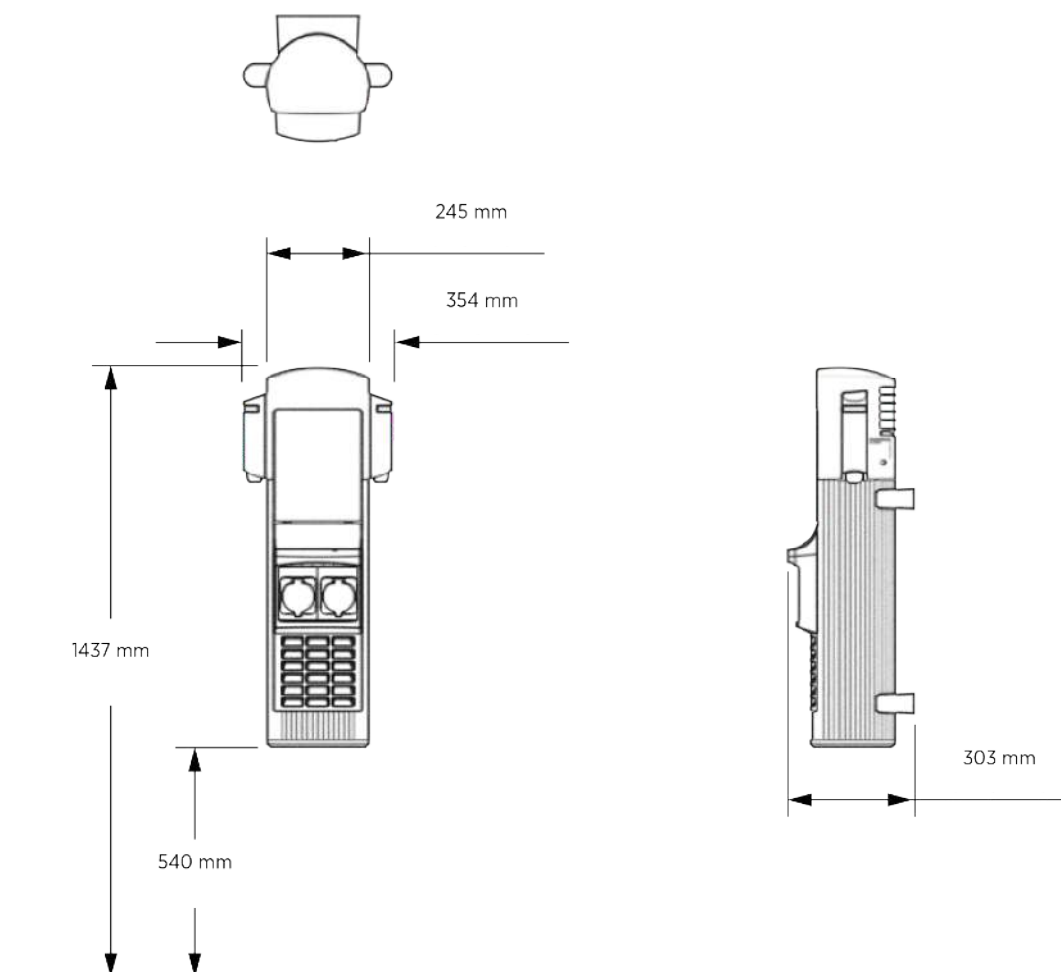



Kontakt os

Besøg [chargepoint.com](https://chargepoint.com)

Send en e-mail til  
[sales.eu@chargepoint.com](mailto:sales.eu@chargepoint.com)

ChargePoint, Inc. ("ChargePoint"), Inc. forbeholder sig retten til at ændre produkttilbud og specifikationer når som helst uden varsel. ChargePoint er ikke ansvarlig for og fralægger sig ethvert ansvar for typografiske eller grafiske fejl, unøjagtigheder eller ufuldstændigheder, der kan forekomme i dette dokument. Dette dokument udvider eller ændrer ikke ChargePoints vilkår og betingelser for køb, herunder, men ikke begrænset til, den garanti, der er angivet heri.

Copyright © 2023 ChargePoint, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. CHARGEPOINT er et registreret varemærke/servicemærke i USA, og et registreret logomærke i EU, tilhørende ChargePoint, Inc. ASSURE og CHARGEPOINT AS A SERVICE er registrerede varemærker i USA tilhørende ChargePoint Inc. Alle andre nævnte produkter og tjenester er varemærker, servicemærker, registrerede varemærker eller registrerede servicemærker tilhørende deres respektive ejere. Januar 2023.